



Easy9 Pro



Költséghatékony, jövőformáló megoldás

se.com/hu/easy9pro

Life Is On


Schneider
Electric

Easy9 Pro

Széles körű védelmi megoldások

A sokoldalú megoldás elektromos szakembereknek


A Schneider Electricnél tisztában vagyunk a termék sokoldalúságának és költséghatékonyságának fontosságával. Ezt szem előtt tartva mutatjuk be az **Easy9 Pro**-t, a moduláris védelmi készülékek átfogó családját, amely a lakossági és a projektek széles körét szolgálja ki.

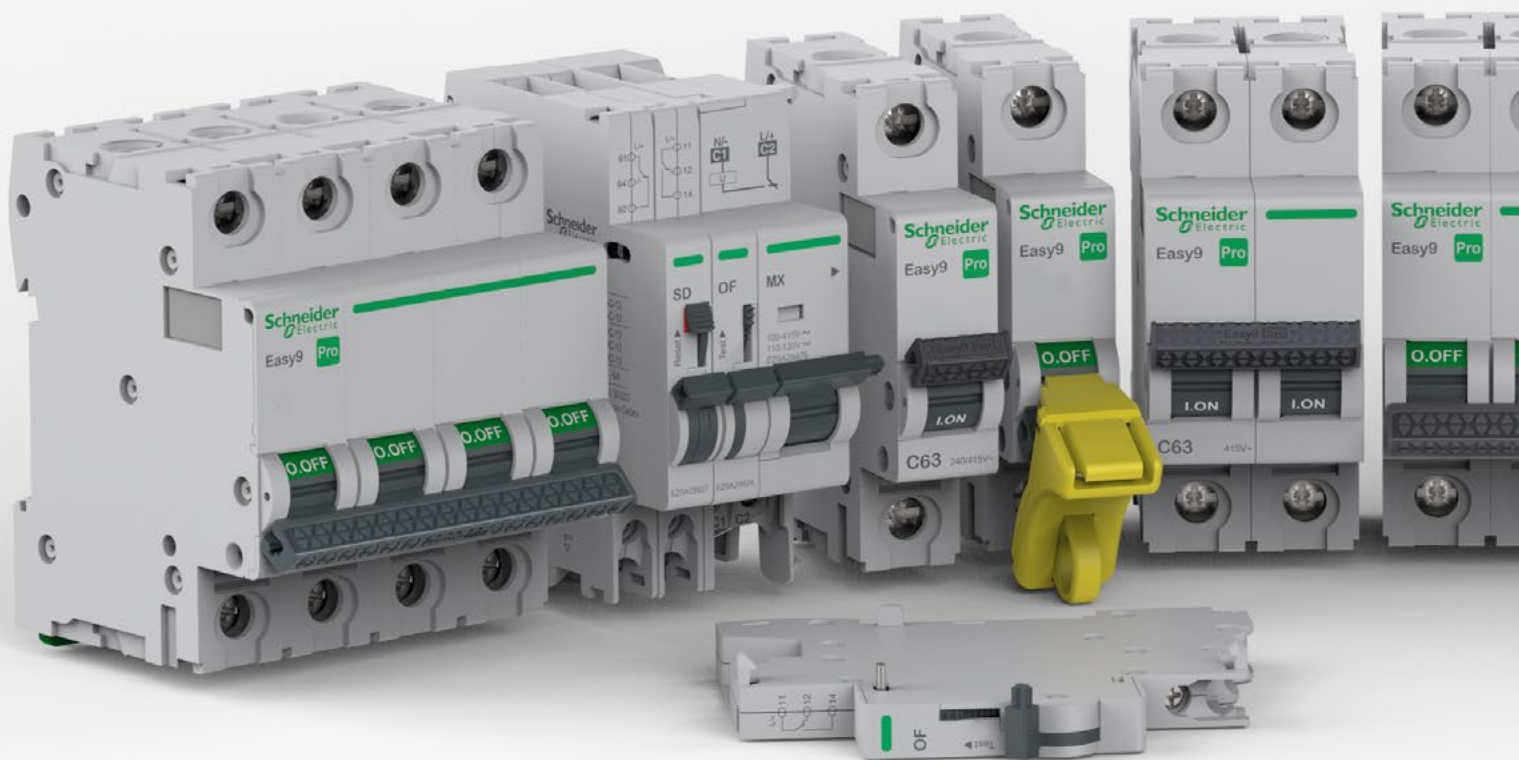

Az **Easy9 Pro** ideális választás - többek között - lakásokhoz, családi házakhoz, soklakásos lakóépület-projektekhez illetve a kis- és közepes méretű kereskedelmi épületekhez is.



**Családi házak
Lakások**

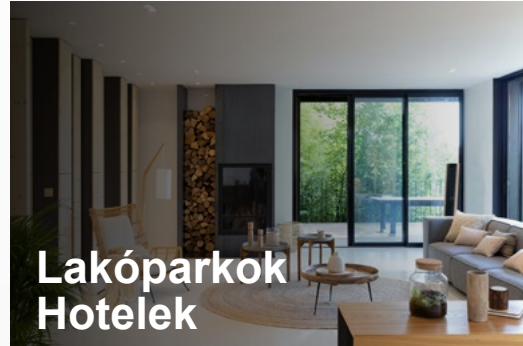

**Lakóparkok
Hotelek**



Irodaépületek



**Éttermek
Kereskedelmi üzletek**



Rugalmasság az Ön igényeinek megfelelően


Az **Easy9 Pro**-t úgy terveztük, hogy megfelelően illeszkedjen a különböző alkalmazásokhoz és projektípusokhoz.

■ Kismegszakítók **6 kA-es** megszakítókapaacitással

■ Megfelel az **MSZ/EN 60898-1** szabványnak

■ **Segédkontaktusok** kismegszakítókhoz, amelyek BE/KI jelzést, kioldási riasztást és távoli kioldást biztosítanak

■ A kismegszakítók és **áram-védőkapcsolók** csatlakoztatásának egyszerű módja villás gyűjtősínek használatával

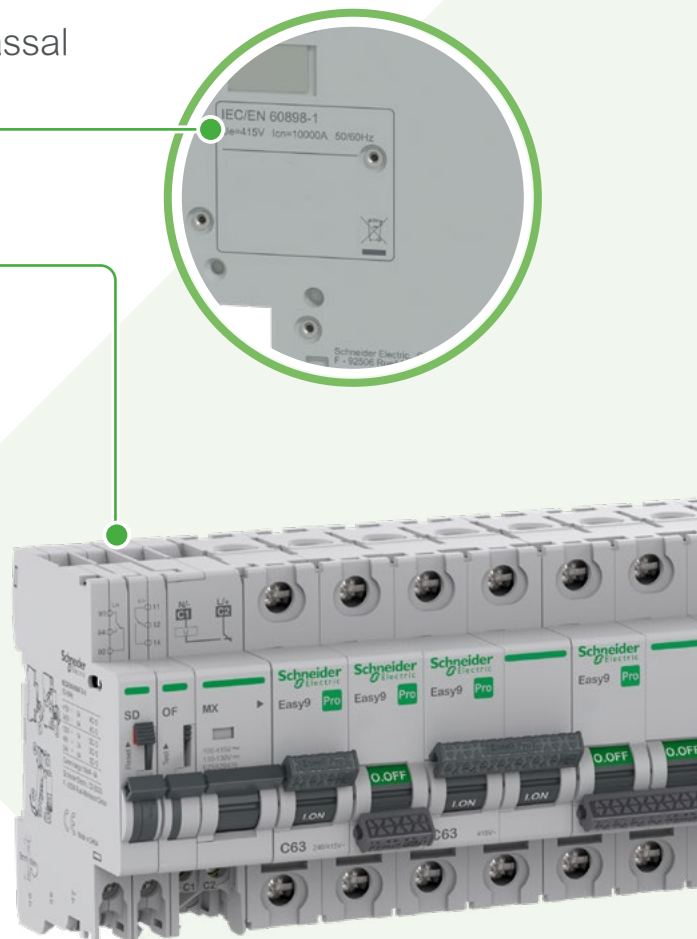


A megbízhatóságra összpontosítva

Az **Easy9 Pro** eszközök kialakítása megbízhatóbbá teszi a berendezéseket.

■ Masszív rövidzárlat-védelem a **legmagasabb energiakorlátozási osztályban (3. osztály)**

■ Egyedi **billenőkaros kialakítás** a biztos fogásért és a kényelmes működtetésért

■ Szabványoknak megfelelés

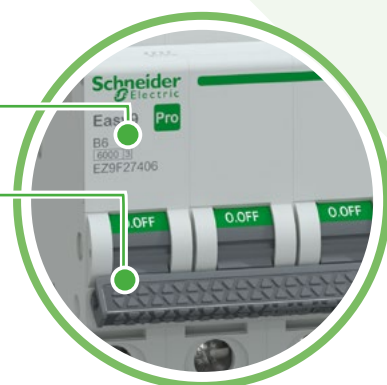

Biztonság

Az **Easy9 Pro** készülékeken egyértelmű biztonsági jelzések és termékinformációk láthatók.

- Az áram-védőkapcsolók és a kismegszakítók **6 kA** névleges teljesítményűek a rendszerszintű optimális védelem érdekében
- A kapcsolórészen egy **zöld csík** jelzi az érintkezők fizikai nyitását
- A készülék egyértelmű **I (ON)** és **O (OFF)** jelöléssel rendelkezik



Úttörő szerepet játszik a fenntarthatóságban

Mint a legtöbb termékünket, az **Easy9 Pro**-t is fenntartható módon terveztük és gyártottuk. Önnek és ügyfeleinek.

- Az **Easy9 Pro Green Premium** termék.
- A termékcsalád teljes, külsőleg ellenőrzött termékkörnyezetvédelmi profillal (**PEP**) rendelkezik, és megfelel a **RoHS** és a **REACH** előírásoknak is.
- Emellett a termékcsomagolás legalább **70%-ban újrahasznosított anyagot** tartalmaz, nem tartalmaz egyszer használatos műanyagot, és szükség szerint könnyen újra is hasznosítható.



Easy9 Pro kismegszakítók

6000 A

MSZ/EN 60898-1

A fenti szabvány szerint, az Easy9 Pro bikonnekt kismegszakítók a következő funkciókat valósítják meg:


- védelem rövidzárlati áramok ellen
- védelem túlterhelési áramok ellen
- elszigetelésre alkalmas



Rendelési számok


Easy9 Pro kismegszakítók

Típus	1P	2P	3P	4P
Névleges áram (In)	B jelleggörbe C jelleggörbe	B jelleggörbe C jelleggörbe	B jelleggörbe C jelleggörbe	B jelleggörbe C jelleggörbe
2 A	– EZ9F57102	– EZ9F57202	– EZ9F57302	– –
4 A	– EZ9F57104	– EZ9F57204	– EZ9F57304	– –
6 A	EZ9F27106 EZ9F57106	EZ9F27206 EZ9F57206	EZ9F27306 EZ9F57306	– EZ9F57406
10 A	EZ9F27110 EZ9F57110	EZ9F27210 EZ9F57210	EZ9F27310 EZ9F57310	EZ9F27410 EZ9F57410
13 A	EZ9F27113 EZ9F57113	– EZ9F57213	– EZ9F57313	– –
16 A	EZ9F27116 EZ9F57116	EZ9F27216 EZ9F57216	EZ9F27316 EZ9F57316	EZ9F27416 EZ9F57416
20 A	EZ9F27120 EZ9F57120	EZ9F27220 EZ9F57220	EZ9F27320 EZ9F57320	EZ9F27420 EZ9F57420
25 A	EZ9F27125 EZ9F57125	EZ9F27225 EZ9F57225	EZ9F27325 EZ9F57325	EZ9F27425 EZ9F57425
32 A	EZ9F27132 EZ9F57132	EZ9F27232 EZ9F57232	EZ9F27332 EZ9F57332	EZ9F27432 EZ9F57432
40 A	EZ9F27140 EZ9F57140	EZ9F27240 EZ9F57240	EZ9F27340 EZ9F57340	EZ9F27440 EZ9F57440
50 A	– EZ9F57150	– EZ9F57250	– EZ9F57350	– EZ9F57450
63 A	– EZ9F57163	– EZ9F57263	– EZ9F57363	– EZ9F57463
Szélesség 9 mm-es modul-méretben	2	4	6	8
Segéd-kontaktusok	EZ9A29927, EZ9A29924, EZ9A29476			
Kiegészítő reteszelő	26970			

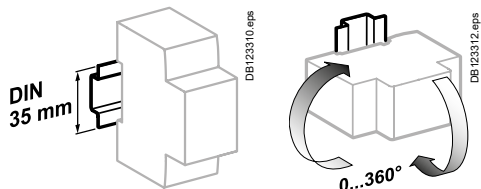

35 mm DIN szinre pattintható.

Bármilyen pozícióban installálható.

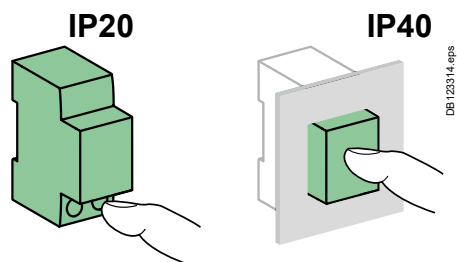

Műszaki adatok

Főbb jellemzők

Névleges üzemi feszültség (Ue)	240/415 V
Névleges üzemi frekvencia	50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui)	500 V
Névleges lökfeszültség-állóság (Uimp)	4 kV
Betáplálás	Felülről vagy alulról

Az MSZ/EN 60898-1 szabvány szerint

Áramkorlátozó képesség	3
Névleges megszakítóképesség (Icn)	6000 A

További jellemzők

IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék IP20	Készülék moduláris szekrényben IP40
Élettartam (O-C)	Villamos 10000 ciklus	Mechanikai 20000 ciklus
Névleges működési hőmérséklet	-30...+70°C	
Névleges tárolási hőmérséklet	-40...+85°C	
Klímaállóság (MSZ 60068-2-30)	2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55°C)	

Easy9 Pro kismegszakítók

- A kábel automatikusan a megfelelő pozícióba kerül




- Fokozott kábeltépési szilárdság: fogazott csatlakozók

- Gyors érintkezőzárás, ami hosszú élettartamot garantál

Csatlakozás

- Vezetékes bekötés: alul/felül
- Gyűjtősínes bekötés: alul (dedikált csatlakozási ponton)




PB125311.png



Pozitív kontaktus jelzés



- Alkalmos leválasztásra
- A zöld csík láthatósága garantálja az érintkezők fizikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karbantartási műveletek elvégzését tökéletes biztonságban.

Csatlakozás



Típus			Rézvezetékek	
			Merev	Sodrott vagy érvégűvellyel
Easy9 Pro kismegszakítók	1-25 A	2 N.m	1-25 mm ²	1-16 mm ²
	32-63 A	3,5 N.m	1-35 mm ²	1-25 mm ²

Méretek (mm)

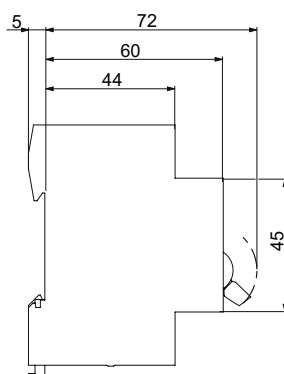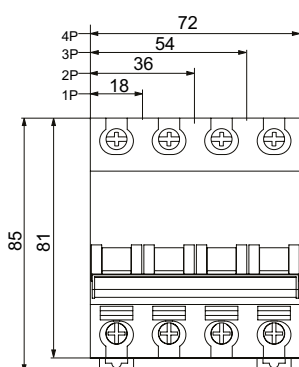

Súly (g)

Kismegszakítók	
Típus	Easy9 Pro
1P	110
2P	225
3P	335
4P	445

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro túlfeszültség-korlátozók

T2 (C) típus

MSZ 61643-11 szerint T2-es típusú

A fenti szabvány szerint, az Easy9 Pro fixbetétes túlfeszültség-védelmi eszközök a következő funkciókat valósítják meg:

- T2-es típusú betápvédelem:
- a 20 kA közepes kockázati szintű épületekhez ajánlott.




Rendelési számok

Túlfeszültség-korlátozó - 1P+N			
Maximális levezetési áram (I _{max})	Névleges levezetési áram (I _n)	Feszültségvédelmi szint (U _p)	
20 kA	10 kA	1.3 kV	EZ9L33620
Szélesség 9 mm-es modulméretben	4		

Csatlakozás

Hálózat:

Egyfázisú földelési rendszer: TT vagy TN-S

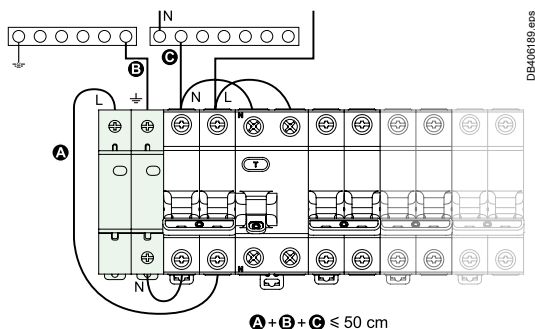


Ajánlott kiegészítő védelem

Túlfeszültség-korlátozó	Ajánlott kismegszakító
20 kA	C jellegű görbélű 25 A

Műszaki adatok


Főbb jellemzők		
Névleges üzemi feszültség		230 V AC
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Névleges működési hőmérséklet		-5...+70°C
Névleges tárolási hőmérséklet		-5...+60°C

Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvégűvellyel
Túlfesz. korlátozó	2,5 N.m	5..35 mm ²	5..25 mm ²

Méretek (mm)

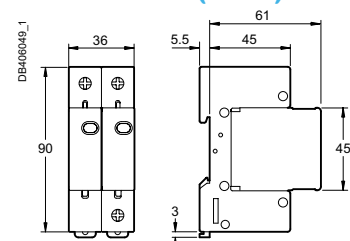

Súly (g)

Túlfeszültség-korlátozó	
Típus	Easy9 Pro
1P+N	188

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro túlfeszültség-korlátozók

T2 (C) típus

MSZ 61643-11 szerint T2-es típusú

A fenti szabvány szerint, az Easy9 Pro fixbetétes túlfeszültség-védelmi eszközök a következő funkciókat valósítják meg:

- T2-es típusú betápvédelem:
- a 20 kA közepes kockázati szintű épületekhez ajánlott,
- a 45 kA magas kockázati szintű épületekhez ajánlott.




Rendelési számok

Túlfeszültség-korlátozó - 3P+N			
Maximális levezetési áram (I _{max})	Névleges levezetési áram (I _n)	Feszültségvédelmi szint (U _p)	
20 kA	10 kA	1,3 kV	EZ9L33720
45 kA	20 kA	1,5 kV	EZ9L33745
Szélesség 9 mm-es modulméretben	8		

Csatlakozás

Hálózat:

Háromfázisú földelési rendszer: TT vagy TN-S

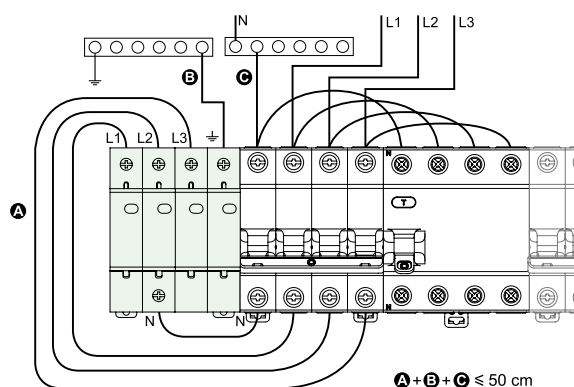


Ajánlott kiegészítő védelem

Túlfesz. korlátozó	Ajánlott kismegszakító
20 kA	C jellegű 25 A
45 kA	C jellegű 50 A

Műszaki adatok


Főbb jellemzők		
Névleges üzemi feszültség		230/400 V AC
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Névleges működési hőmérséklet		-5...+70°C
Névleges tárolási hőmérséklet		-5...+60°C

Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvéghüvellyel
Túlfesz. korlátozó	2,5 N.m	5..35 mm ²	5..25 mm ²

Méretek (mm)

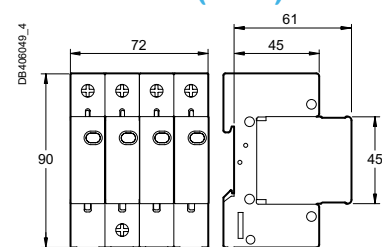

Súly (g)

Túlfeszültség-korlátozó	
Típus	Easy9 Pro
3P+N	376

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro áram-védőkapcsolók

A típus





MSZ 61008-1


A fenti szabvány szerint, az Easy9 Pro

- bikonnekt áram-védőkapcsolók a következő funkciókat valósítják meg:
 - emberi élet védelme áramütés ellen, közvetlen érintés esetén (≤ 30 mA)
 - installációk védelme tűz kialakulásának kockázata ellen (≥ 300 mA)

Rendelési számok


Easy9 Pro áram-védőkapcsolók bikonnekt csatlakozással 240/415 V hálózatokhoz

Típus		A 		Szélesség 9 mm-es modulméretben	
2P	Érzékenység	30 mA	300 mA		
	Névleges áram	25 A	EZ9R49225	-	4
		40 A	EZ9R49240	-	
		63 A	EZ9R49263	-	
4P	Érzékenység	30 mA	300 mA		
	Névleges áram	25 A	EZ9R49425	-	8
		40 A	EZ9R49440	-	
		63 A	EZ9R49463	EZ9R89463	
Névleges üzemi frekvencia		50 Hz			
Névleges üzem feszültség (Ue)		2P			
		4P			

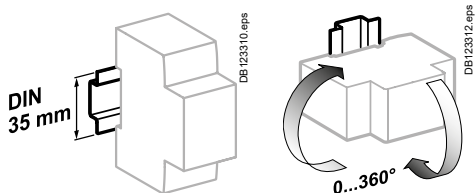

35 mm DIN sínre pattintható.

Bármilyen pozícióban installálható.

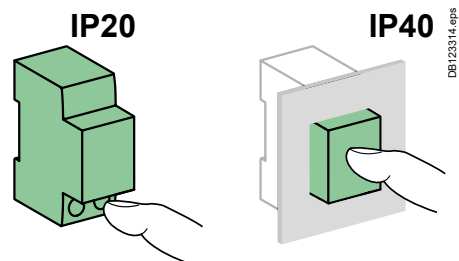


Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Névleges szigetelési feszültség (Ui)		500 V
Névleges lökfeszültség állóság (Uimp)		4 kV
Betáplálás		Felülről vagy alulról
Az MSZ/EN 61008-1 szabvány szerint		
Bekapcsolási és megszakítási képesség (Im/IΔm)		10 In (500 A min)
Túlfeszültség-állóság (8/20 μs) kioldás nélkül	A típus	250 A
Névleges feltételes zárlati áram (Inc/IΔc)	Easy9 Pro kismegszakítóval	6000 A
	Olvadóbiztosítóval 	10000 A
Viselkedés feszültségesés esetén		0 V-ig tartó szivárgóáram-védelem az MSZ/EN 61008-1 § 3.3.4 szerint.
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Élettartam (O-C)	Villamos	4000 ciklus
	Mechanikai	5000 ciklus
Névleges működési hőmérséklet		-5...+60°C
Névleges tárolási hőmérséklet		-40...+85°C
Klímaállóság (MSZ 60068-2-30)		2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55°C)


Easy9 Pro áram-védőkapcsolók

■ Teszt nyomógomb




PB125315.png

■ A kábel automatikusan a megfelelő pozícióba kerül



PB125318.png



PB125316.png



PB125317.png


Csatlakozás

- Vezetékes bekötés: alul/felül
- Gyűjtősínes bekötés: alul (dedikált csatlakozási ponton)

Pozitív kontaktus jelzés



- Alkalmas leválasztásra
- A zöld csík láthatósága garantálja az érintkezők fizikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karbantartási műveletek elvégzését tökéletes biztonságban.

Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott, vagy érvéghüvellyel
Easy9 Pro ÁVK	 PB124656.eps 3,5 N.m	 PB124659.eps 1-35 mm ²	 PB124660.eps 1-25 mm ²

Méretetek (mm)

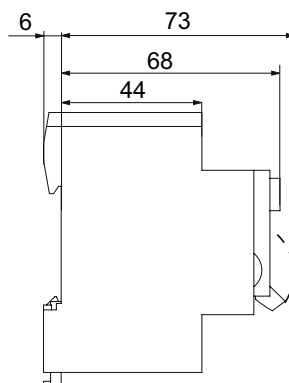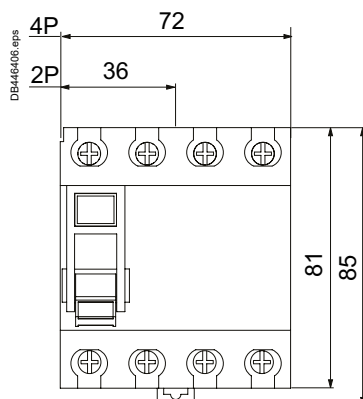

Súly (g)

Áram-védőkapcsolók bikonnect csatlakozással

Típus	Easy9 Pro
2P	200
4P	360

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro áramvédős kismegszakítók (RCBO)

6000 A - A típus

MSZ 61009-2-1

Az Easy9 Pro áramvédő-kapcsolós kismegszakítók a következő funkciókat valósítják meg:

- Szivárgóáram-védelem:
 - emberi védelem áramütés ellen közvetlen érintés esetén (30 mA),
 - emberi védelem áramütés ellen közvetett érintés esetén,
 - installációk védelme tűz kialakulásának kockázata ellen.
- Áramköri védelem:
 - védelem rövidzárlati áramok ellen
 - védelem túlterhelési áramok ellen
 - elszigetelésre alkalmas


A típusú

Az A típus tiszta szinuszos és pulzáló egyenáramú hibaáramot egyaránt érzékel.

Ájánlott a következők védelmére:



- I. osztályú elektronikus készülékekhez: mosógép, mosogatógép, főzőlap, szárítógép stb.

Az A típus az AC típusú védelmet és alkalmazásokat is lefed.

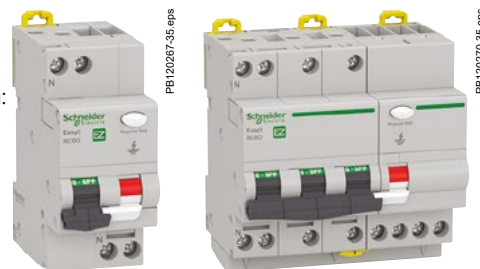

Rendelési számok

EASY9 Pro áramvédős kismegszakítók		
Típus	1P+N - A típus C jelleggörbe	3P+N - A típus C jelleggörbe
Névleges áram (In)	30 mA	30 mA
6 A	EZ9D55606	-
10 A	EZ9D55610	EZ9D55710
13 A	EZ9D55613	EZ9D55713
16 A	EZ9D55616	EZ9D55716
20 A	EZ9D55620	EZ9D55720
25 A	-	EZ9D55725
Szélesség 9 mm-es modulméretben	4	10

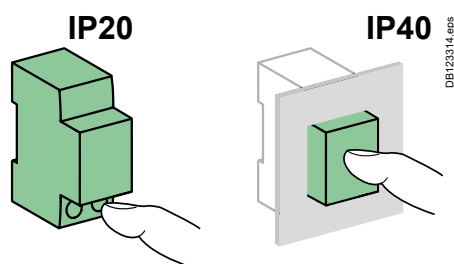
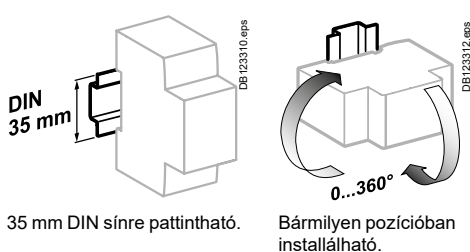


Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Névleges üzemi feszültség (Ue)	400 V AC	
Névleges üzemi frekvencia	50 Hz	
Névleges lökőfeszültség állóság (Uimp)	4 kV	
Betáplálás	Felülről vagy alulról	
Az MSZ 61009-1 szabvány szerint		
Névleges megszakítóképesség (Icn)	4500 A	
Névleges különbözeti áram bekapcsoló és megszakítóképesség (IΔm)	3000 A	
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40 II. szigetelési osztály
Élettartam (O-C)	Villamos	4000 ciklus
	Mechanikai	10000 ciklus
Névleges működési hőmérséklet	-5...+60°C	
Névleges tárolási hőmérséklet	-40...+85°C	
Veszélyes anyagok	EU RoHS-megfelelőség	
Klímaállóság (MSZ 60068-2-30)	2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55°C)	

Easy9 Pro áramvédős kismegszakítók (RCBO)


Szabványok

ÁVK típusa	Hullámformák	Áramok	Típusok
A típus 	AC típus 	 DB428234 eps Tiszta szinuszos váltóáram	Hálózati fogyasztók, terhelések
	 DB428261 eps Pulzáló egyenáram	Pulzáló egyenáram	Egyfázisú hálózatról táplált, egyenirányítókkal (egyenirányítók / töltők...) ellátott terhelések
	 DB428312 eps 6 mA Pulzáló egyenáram, amelyet egyenletes egyenáram szuperponál 6 mA-ig	Pulzáló egyenáram, amelyet egyenletes egyenáram szuperponál 6 mA-ig	

Csatlakozás

Típus	Névleges áram	Meghúzási nyomaték	Részvezetékek	
			Merev	Sodrott, vagy érvéghüvellyel
Easy9 PRO ÁVK-s kismegszakító	6-40 A	2 N.m 	 P812-40/50 eps 1-16 mm ²	 P812-40/50 eps 1-16 mm ²

Méretetek (mm)

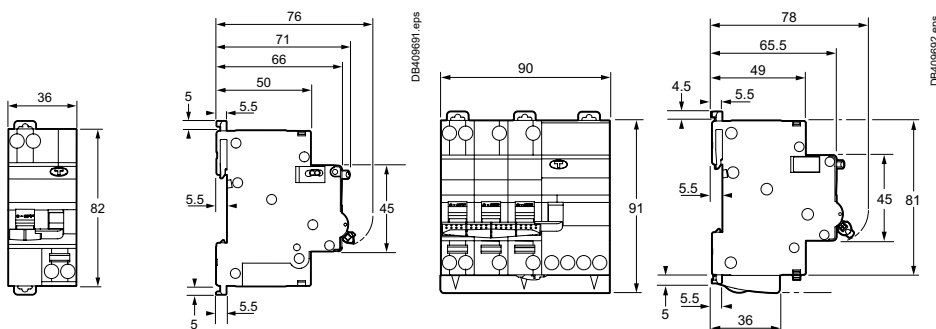

Súly (g)

Áramvédős kismegszakítók	
Típus	Easy9 Pro
1P+N	186
3P+N	500

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Segédkontaktusok Easy9 Pro kismegszakítókhoz

■ A villamos kiegészítők a vele összekapcsolt készülékek távműködtetését és távjelzését (nyitott/zárt/kioldott állapot) teszik lehetővé.

■ Felpattintható a készülékek bal oldalára (szerszám nélkül).

Feszültségkioldók:

MSZ/EN 60947-1




■ MX: munkaáramú kioldó

Jelzőérintkezők:

MSZ/EN 60947-5-1



■ OF: nyitás/zárás segédérintkező

■ SD: hibajelző-érintkező

	Feszültségkioldók	Jelzőérintkezők	
Segédkontaktusok	MX	OF	SD
Típus	Munkaáramú kioldó	Nyitás/zárás segédérintkező	Hibajelző-érintkező
			
Funkció	■ Kioldja a kismegszakítót a megtáplálásakor	■ Váltóérintkező, amely jelzi a vele összekapcsolt készülék "nyitott" vagy "zárt" állapotát	■ Váltóérintkező, amely jelzi a vele összekapcsolt készülék "nyitott" vagy "zárt" állapotát; ha: □ villamos hiba lép fel □ kioldótekercs bekapcsol
Villamos bekötési rajz			
Felhasználás	■ Vészleállítás egy NO nyomógombbal.	■ Távjelzés a vele összekapcsolt készülék állapotáról.	■ Távjelzés a vele összekapcsolt készülék hibakioldásáról.
Rendelési számok	EZ9A29476	EZ9A29924	EZ9A29927
Műszaki jellemzők			
Névleges üzemi feszültség (Ue)	100...415 V AC 110...130 V DC	240...415 V AC 24...130 V DC	240...415 V AC 24...130 V DC
Névleges üzemi frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Szennyezettségi fok	3	3	3
Mechanikus állapotjelző	Előlapon	–	Előlapon
Tesztfunkció	–	Előlapon	Előlapon
Szélesség 9 mm-es modulméretben	2	1	1
Névleges áram	–	100 mA...3 A - 415 V AC 100 mA...6 A - 240 V AC 100 mA...1 A - 130 V DC 100 mA...2 A - 48 V DC 100 mA...6 A - 24 V DC	100 mA...3 A - 415 V AC 100 mA...6 A - 240 V AC 100 mA...1 A - 130 V DC 100 mA...2 A - 48 V DC 100 mA...6 A - 24 V DC
Érintkezők száma	–	1 NO/NC	1 NO/NC
Névleges működési hőmérséklet	-25...+50°C	-25...+70°C	-25...+70°C
Névleges tárolási hőmérséklet	-40...+85°C	-40...+85°C	-40...+85°C



Segédkontaktusok Easy9 Pro kismegszakítókhoz

Kombinációs táblázat

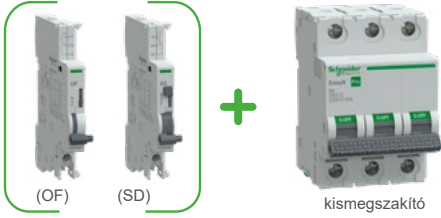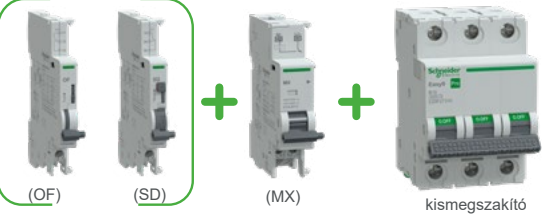Jelzés	Kioldás	Kismegszakítóval kombinálva
OF	SD	MX
Maximum 3 db (OF/SD)	–	
Maximum 3 db (OF/SD)	1 db MX	
Maximum 2 db (OF/SD)	2 db MX	

Csatlakozás

Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek
Segédkontaktusok	1 N.m	Merev DB122546 2 kábel, 1,5 mm ² / AWG 16 vagy 1 kábel, 2,5 mm ² / AWG 14




Súly (g)

Típus	Easy9 Pro
OF	40
SD	40
MX	70

Megjegyzés:
Hozzávetőleges súly.

Méretek (mm)

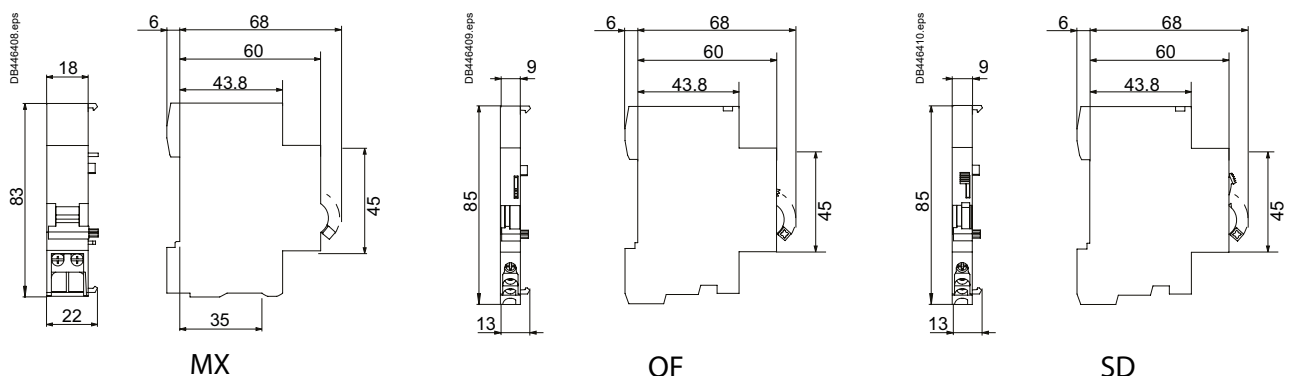

MSZ 60669-2-2

A fenti szabvány szerint, az **Easy9 Pro** TL impulzusrelé lehetővé teszi az egyfázisú áramkörök távvezérlését. Az impulzusrelék nyomógombok segítségével vezérlik az alábbi világítási áramköröket:

- izzólámpa, kisfeszültségű halgén lámpa stb. (Ohmos terhelések)
- fénycső, kisülő lámpák stb. (induktív terhelések)
- LED fényforrások.



Rendelési számok

Easy9 Pro impulzusrelé - 1P			
Névleges áram (In)	Kontaktus	Vezérlő feszültség (Uc)	
16 A	1 NO	230 V AC, 50 Hz	EZ9C33116
Szélesség 9 mm-es modulméretben			2

Műszaki adatok

Főbb jellemzők


Kapcsolási műveletek száma	Naponta	100
	Összesen	200000
Maximális kapcsolási gyakoriság	5 kapcsolási művelet percenként	
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Névleges működési hőmérséklet	-20...+60°C	
Névleges tárolási hőmérséklet	-40...+70°C	
Veszélyes anyagok	EU RoHS-megfelelőség	

Vezérlőáramkör (tekercs) jellemzői

Tekercs névleges feszültsége	230 V AC $\pm$ 10 %
Névleges üzemi frekvencia	50 Hz
A tekercs indítási fogyasztása (20°C-on)	19 VA
Impulzus időtartama	50 - 200 ms
Kézi működtetés	O-I billenőkapcsoló az előlő oldalon

Főáramkör (kontaktus) jellemzői

Érintkezők száma	1 NO
Névleges áram	16 A
Névleges üzemi feszültség	250 V AC

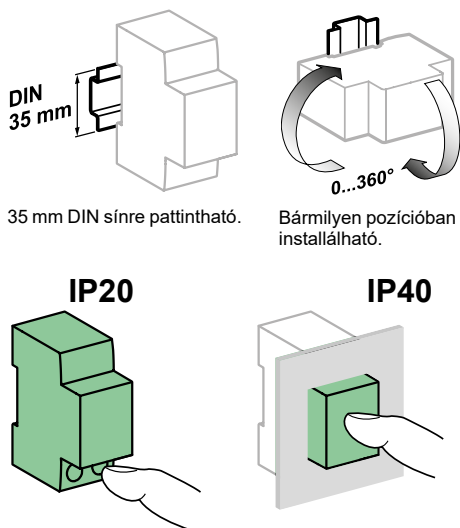




E29C33116-40 eps

- Kézi vezérlés az elülső oldalon: közvetlen és elsőbbségi kézi vezérlés az O-I billenőkapcsolóval
- Pozíciójelzés az elülső oldalon: O-I billenőkapcsolóval

Hogyan csatlakoztatható és hogyan kell használni az impulzusrelét?


Világítás egy nagy helyiségben
3 nyomógommbal

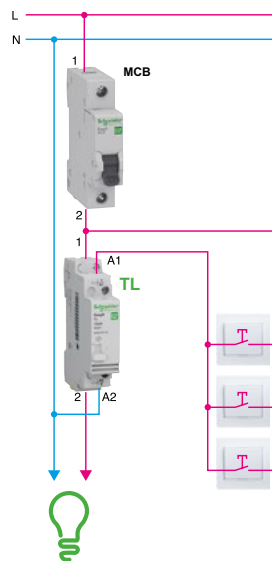


Impulzusrelé



Impulzusjel

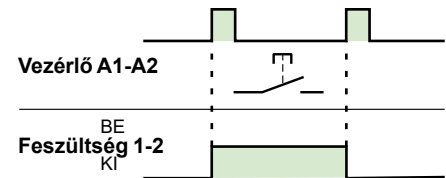


Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvéghüvellyel
			
Vezérlőáramkör	1 N.m	1..6 mm ² 2 x 1,5 mm ²	1..4 mm ² 2 x 1,5 mm ²
Főáramkör	1 N.m	1..6 mm ² 2 x 1,5..2,5 mm ²	1..4 mm ² 2 x 1,5 mm ²

Méretetek (mm)

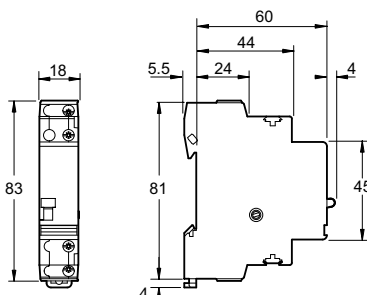

Súly (g)

Impulzus relé	
Típus	Easy9 Pro
1P	105

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro feszültségfigyelő relé

Funkciók:

- A feszültségrelé a fogyasztó készülékek (pl. elektronikai eszközök, TV, PC, egyéb elektromos készülékek) védelmére szolgál az instabil elektromos hálózatok vagy a nullavezető megszakadása által okozott feszültség-ingadozás esetén.
- Érzékeli a túlfeszültséget vagy a feszültségesést, megszakítja az áramkört, és automatikusan visszazár, amikor az elektromos hálózat stabilizálódik.
- A feszültség-ingadozások esetén történő kioldások és a visszazárási küszöbértékek előre meghatározottak.



Rendelési számok


Easy9 Pro feszültségfigyelő relé - 2P

Névleges áram (In)	
63 A	EZ9C1263
Szélesség 9 mm-es modulméretben	4

Műszaki adatok

Főbb jellemzők



Névleges üzemi feszültség		230 V AC
Névleges üzemi frekvencia		50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui)		400 V AC
Névleges lökő-feszültség állóság (Uimp)		4 kV
	Kontaktusok között	1.5 kV
Túlfeszültség (L/N)	Leoldás	> 265 V AC
	Visszakapcsolás	253 V AC
Feszültség esés (L/N)	Leoldás	50 és 160 V AC között
	Visszakapcsolás	195 V AC
Késleltetés		30 s ±5
A készülék maximális fogyasztása		4 VA
Betáp-oldali védelem		Kismegszakítóval
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Élettartam (O-C)	Villamos	10000 ciklus
	Mechanikai	12000 ciklus
Szennyezettségi fok		2
Névleges működési hőmérséklet		-5...+40°C
Névleges tárolási hőmérséklet		-40...+80°C
Magassági korlátozás		2000 m

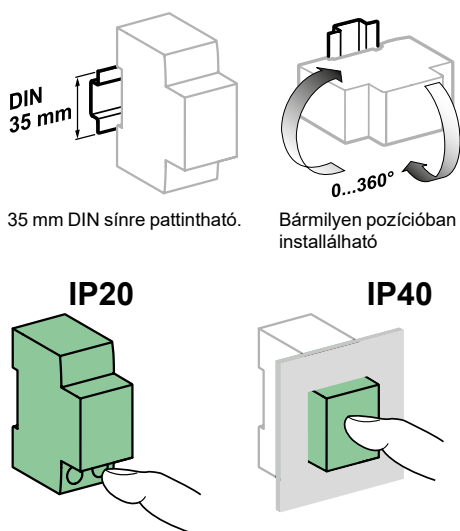


Easy9 Pro feszültségfigyelő relé



Feszültség állapotjelző:
■ zöld: OK
■ piros villogás: túlfeszültség vagy feszültségesés történt

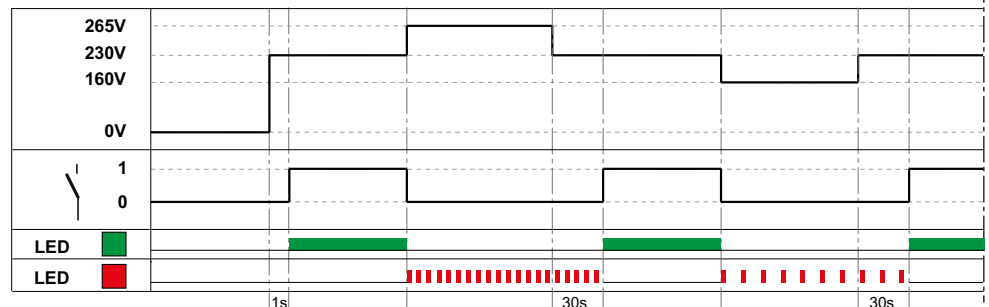


Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott, vagy érvéghüvellyel
Easy9 Pro feszültség figyelő relé	3.5 N.m	1..35 mm ²	1..25 mm ²

Méretetek (mm)

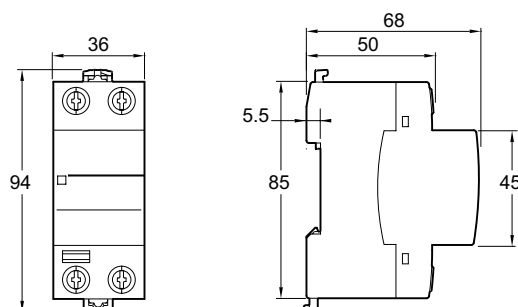

Súly (g)

Feszültségfigyelő relé	
Típus	Easy9 Pro
2P	172

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.


Easy9 Pro feszültségfigyelő relé

Funkciók:


- Segít megelőzni az elektromos és informatikai berendezések - televíziók, számítógépek, monitorok, nyomtatók, modemek, elektronikus vezérlőkkel ellátott háztartási gépek, telefonok, riasztórendszerek stb. - az instabil elektromos hálózatok vagy nulla szakadás általi tönkremenetelét.
- Érzékeli a túlfeszültséget és a feszültségesést, leválasztja a csatlakoztatott áramkört, és automatikusan visszaállítja, amikor az elektromos hálózat stabilizálódik.



A túlfeszültség vagy a feszültségesés számos elektromos alkatrészt tönkretelhet: a memóriákat, a processzorokat, képernyőket, készülékbe épített kondenzátorokat stb.

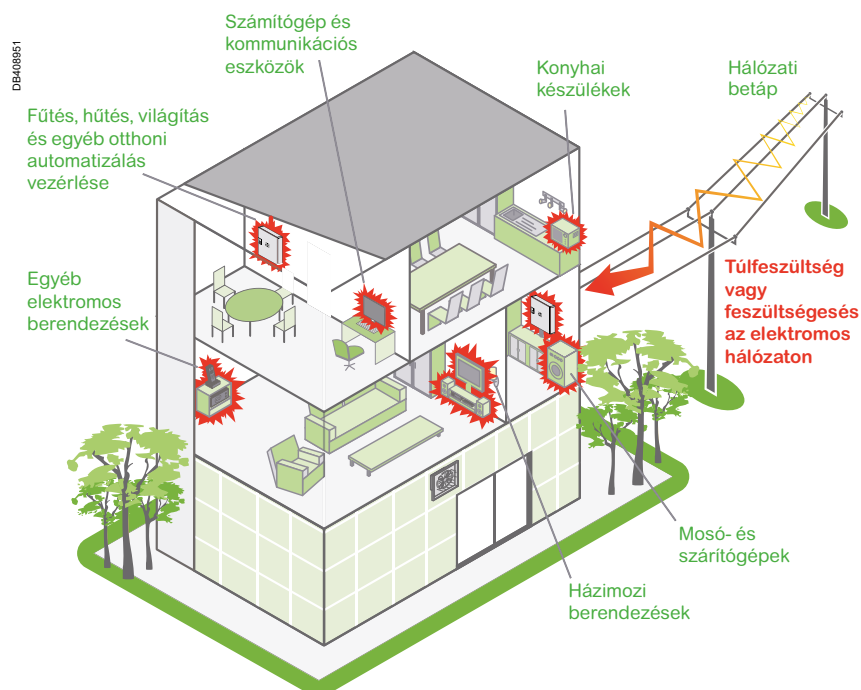

Az Easy9 Pro feszültségfigyelő relé egy önállóan működő készülék, amely érzékeli a túlfeszültséget és a feszültségesést. A benne lévő relé megszakítja az áramkört, és automatikusan visszazárja, amikor a hálózat visszaáll a normál állapotba.

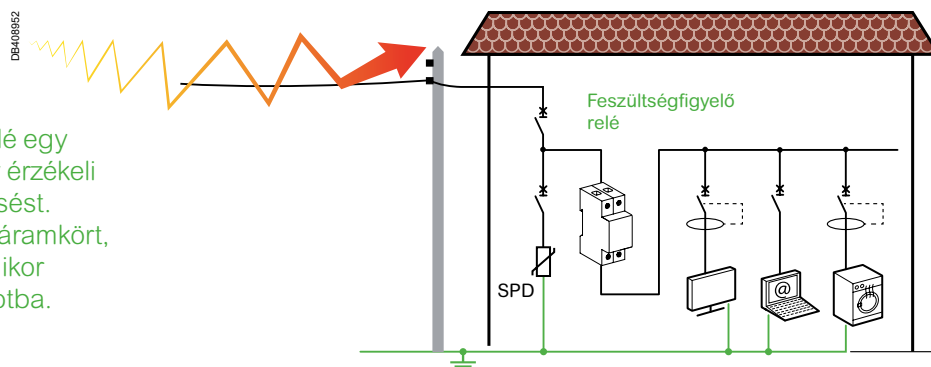

MSZ 61095

A fenti szabvány szerint, az **Easy9 Pro** CT kontaktor egyfázisú megszakítókkal vagy szivárgóáram-védelmi eszközökkel kombinálva lehetővé teszi az egyfázisú vagy háromfázisú áramkörök távvezérlését.

A kontaktor alternatív hálózatokban lévő alkalmazások távvezérlésére is használható:



- Világítás, fűtés, szellőzés, redőnyök, meleg víz stb.
- Mechanikus szellőzőrendszerek stb.
- A nem elsőbbségi áramkörök terhelésének leválasztása.



Rendelési számok


Easy9 Pro kontaktor - 2P				
Névleges áram (In)		Kontaktus	Vezérlőfeszültség (Uc)	
AC7a	AC7b			
20 A	7 A	2 NO	230 V AC, 50 Hz	EZ9C32220
40 A	15 A	2 NO	230 V AC, 50 Hz	EZ9C32240
Szélesség 9 mm-es modulméretben				2 (20 A) 4 (40 A)

Easy9 Pro kontaktor - 4P				
Névleges áram (In)		Kontaktus	Vezérlőfeszültség (Uc)	
AC7a	AC7b			
40 A	15 A	2 NO	230 V AC, 50 Hz	EZ9C32440
Szélesség 9 mm-es modulméretben				6

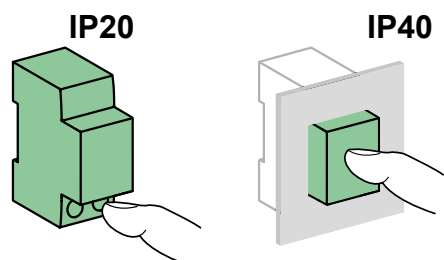
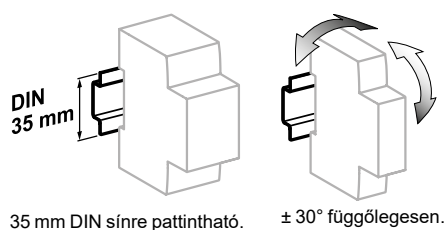


Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Kapcsolási műveletek száma	Naponta	100
	Összesen	200000
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Névleges működési hőmérséklet		-5...+60°C
Névleges tárolási hőmérséklet		-40...+70°C
Veszélyes anyagok		EU RoHS-megfelelőség
Vezérlőáramkör (tekercs) jellemzői		
Tekercs névleges feszültsége		230 V AC ± 10 %
Névleges üzemi frekvencia		50 Hz
A tekercs fogyasztása (20 °C-on)	Indításkor	2P - 20 A 9.2 VA
		2P - 40 A 34 VA
		4P - 40 A 53 VA
	Működési állapotban	2P - 20 A 2.7 VA
		2P - 40 A 4.6 VA
		4P - 40 A 6.5 VA
Főáramkör (kontaktus) jellemzői		
Névleges üzemi feszültség		250 V AC

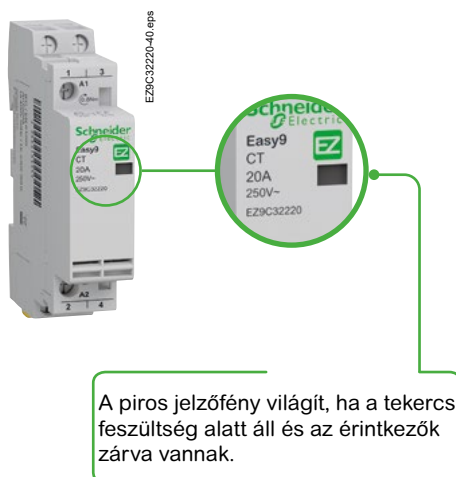


Hogyan kell csatlakoztatni és használni a kontaktorokat?

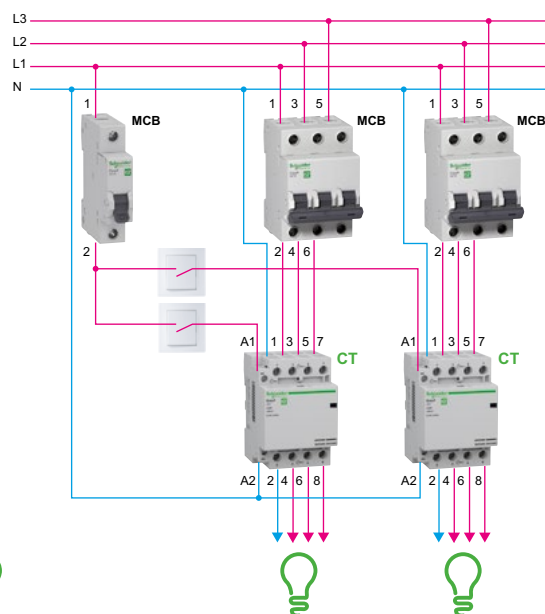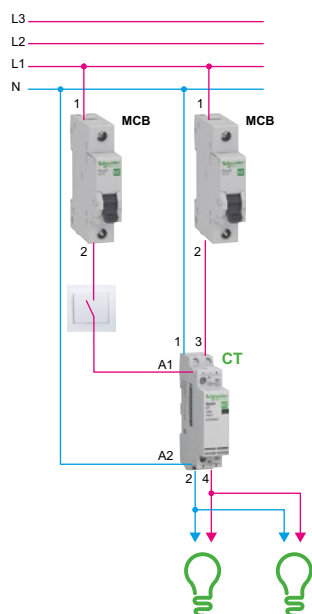


Kontaktor



Rögzített jel

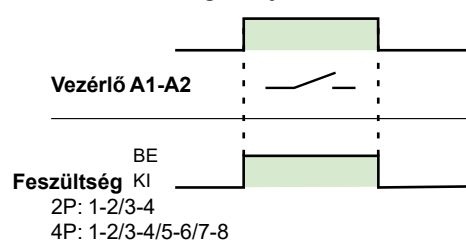

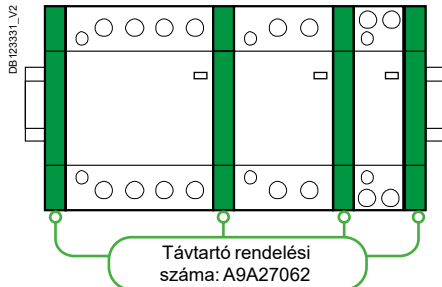


Kontaktorkok névleges értékcsökkenése

A moduláris szekrénybe szerelt kontaktorkok névleges értékcsökkenése, ha a belső hőmérséklet > 40°C.

Easy9 Pro kontaktor - 2P	Környezeti hőmérséklet		
Névleges áram (In)	40°C	50°C	60°C
40 A	40	38	32
20 A	20	17,6	16


Ha több kontaktor van egymás mellett: telepítsen távtartót és alkalmazzon 0,8-as együtthatót a jobb oldali táblázatban látható áramértékekre.

Csatlakozás

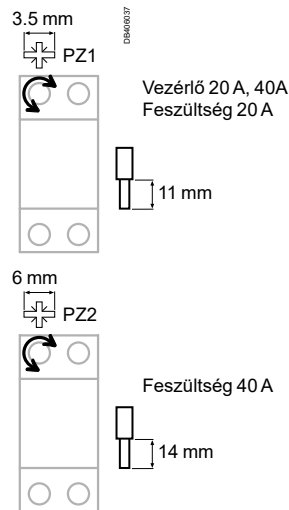

Típus	Meghúzási nyomaték	Részvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvégűvellyel
Vezérlő	0,8 N.m	1.6 mm ² 2 x 1,5 mm ²	1.4 mm ² 2 x 1,5 mm ²
Feszültség	20 A	1 N.m	1.6 mm ² 2 x 1,5..2.5 mm ²
	40 A	2 N.m	6..25 mm ² 2 x 6..10 mm ²

Méretetek (mm)

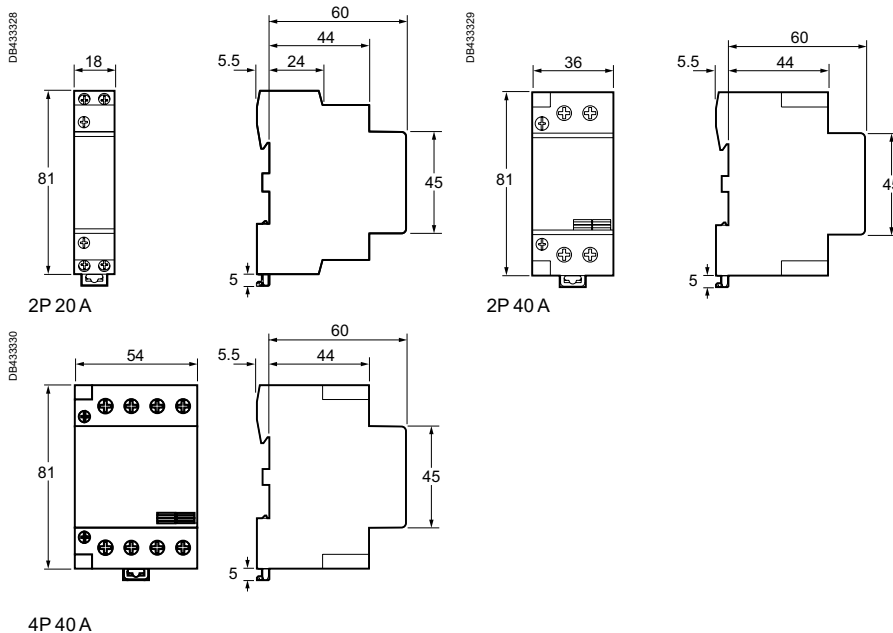

Súly (g)

Impulzus relé	
Típus	Easy9
2P - 20 A	117
2P - 40 A	225
4P - 40 A	321

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro szakaszolókapcsolók

MSZ 60947-3-1

A fenti szabvány szerint, az **Easy9 Pro** szakaszolókapcsolók a következő funkciókat valósítják meg:

- vezérlés (áramkörök nyitása és zárása terhelés alatt),
- a túlterhelés és rövidzárlat ellen már védett, terhelés alatt lévő elektromos áramkörök leválasztása.




Rendelési számok

Easy9 Pro szakaszolókapcsolók				
Típus	1P	2P	3P	4P
	 DB118008-aps 2	 DB118009-aps 1 3 2 4	 DB118000-aps 1 3 5 2 4 6	 DB118007-aps 1 3 5 7 2 4 6 8
Névleges áram (In)				
40 A	-	EZ9S16240	EZ9S16340	EZ9S16440
63 A	EZ9S16163	EZ9S16263	EZ9S16363	EZ9S16463
Szélesség 9 mm-es modulméretben	2	4	6	8

Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Névleges üzemi feszültség (Ue)	1P	230 V AC
	2P, 3P, 4P	400 V AC
Névleges üzemi frekvencia	50/60 Hz	
Alkalmazási kategória	AC-22 A	
Névleges rövididejű (termikus) határáram	12 Ie, 1 másodperc	
Névleges feltételes rövidzárlati áram (Inc)	5000 A	
Névleges zárlati bekapcsolóképesség (Icm)	15 Ie	
További jellemzők		
IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Élettartam (O-C)	Villamos 40 - 63 A	1500 ciklus
	Mechanikai 40 - 63 A	8500 ciklus
Névleges működési hőmérséklet	-5...+55°C	
Névleges tárolási hőmérséklet	-5...+70°C	
Klímaállóság (MSZ 60068-2-30)	2 kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55°C)	

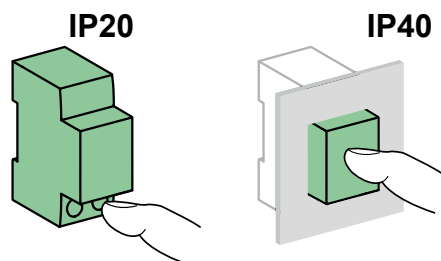


Easy9 Pro szakaszolókapcsolók





- Pozitív kontaktus jelzés
- Alkalmas leválasztásra az MSZ EN 60947-3 szabvány értelmében.
- A zöld csík láthatósága garantálja az érintkezők fizikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karbantartási műveletek elvégzését tökéletes biztonságban.

Csatlakozás



Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvégűvellyel
Easy9 Pro szakaszolókapcsolók	3,5 N.m	≤ 50 mm ²	≤ 35 mm ²

Méretetek (mm)

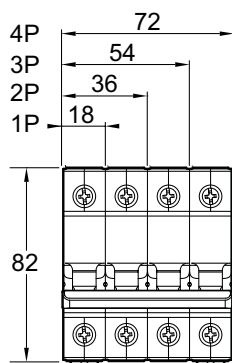

Súly (g)

Szakaszolókapcsolók	
Típus	Easy9 Pro
1P	90
2P	175
3P	260
4P	345

Megjegyzés: Hozzávetőleges súly.

Easy9 Pro moduláris csengő

Funkciók:

- Hangjelzés az otthonokba és a közületi épületekbe.



Rendelési számok

Easy9 Pro csengő



EZ9A34223

Szélesség 9 mm-es modulméretben

2


Műszaki adatok

Főbb jellemzők


Névleges üzemi feszültség (Ue)	230 V AC
Névleges üzemi frekvencia	50/60 Hz
Fogyasztás	3.6 VA

További jellemzők

IP védelem (MSZ 60529)	Csak a készülék	IP20
	Készülék moduláris szekrényben	IP40
Veszélyes anyagok	EU RoHS-megfelelőség	
Névleges működési hőmérséklet	-10...+40°C	
Névleges tárolási hőmérséklet	-25...+60°C	
Hangerősség (60 cm távolságban)	80 dBA	

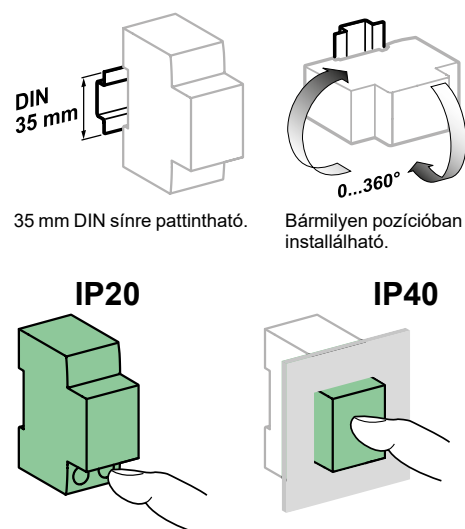


Méretek (mm)



Csatlakozás

Típus	Meghúzási nyomaték	Rézvezetékek	
		Merev	Sodrott vagy érvégűvellyel
			
Easy9 Pro csengő	1 N.m	1..2,5 mm ²	1..2,5 mm ²



R9XFH312

Darabolható, villás gyűjtősínek

- A villás gyűjtősínek lehetővé teszik a hatékony energiaelosztást anélkül, hogy minden egyes készüléket be kellene kábelezni.
- A gyűjtősínek különböző hosszúságúak, és a szigetelőanyagra nyomtatott jelölésnél igény szerint darabolhatóak.
- Két IP20-as oldalsó végdarabbal szállítjuk, amelyeket kötelező használni, ha a gyűjtősínt méretre darabolják.
- A fázisokat a sínek mindkét oldalán lévő szimbólumok jelölik.
- A tartalékhelyek, a villa takarósapkával szigetelhetők.



R9XE110

R9XE210

R9XE310



R9XT20

Típus	Rendelési számok		
Villás gyűjtősínek	1P	2P	3P
12 modulós 18 mm	R9XFH112	R9XFH212	R9XFH312
18 modulós 18 mm	R9XFH118	R9XFH218	R9XFH318
57 modulós 18 mm	R9XFH157	R9XFH257	R9XFH357
Egyebek			
Véglezáró (10 db)	R9XE110	R9XE210	R9XE310
Takarósapka villára (20 db)	R9XT20		

Kiegészítők

Típus	Ref.szám	Kompatibilis	Funkció
	26970	Easy9 Pro kismegszakítók ■ 1P, 2P, 3P, 4P Easy9 Pro FI-relék ■ 2P, 4P	A készülék reteszelése „nyitott” vagy „zárt” helyzetben (max. 8 mm-es Ø 8 mm-es lakattal, nem tartozék). 
Kiszerezési egység	2		



Elosztószekrények

Easy9 EU és PrismaSeT XS



Falon kívüli kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Hátlap:
 - kivágások a felszereléshez és rögzítéshez,
 - rögzítőlyukak a függőleges beállításhoz.
- DIN sín(ek)
- Védő, földelő csatlakozóblokkok
- Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval

■ A kábelbevezetéshez szükség van:

- lyukasztóra
- fúróra (koronafúró, kiütő forma stb)

Falon kívüli kiselosztók						
Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozóblokkok
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²

**8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²

***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Easy9 EU

Süllyesztett kiselosztók



Szekrények jellemzői

Az Easy9 EU kiselosztókat úgy terveztük, hogy azokba moduláris készülékeket lehessen telepíteni, mindezt háztartási környezetben.

A beltéri használatú kiselosztók 8, 12, 18, 24 és 36 modulós (18 mm/modul) változatban érhetők el.

- Ergonomikus kialakítás és egyszerű telepítés.
- Füstszínű vagy teli, 180°-ra kinyíló és megfordítható ajtóval szerelve.
- Kikönnnyítések mind a négy oldalon.
- 1-3 DIN sín és tartó.
- A ház kialakításának köszönhetően a süllyesztett doboz széles kábelfogadóval rendelkezik, mely elősegíti a kábelek átlátható rendezését és bekötését.
- Védő, földelő csatlakozóblokkok.

Süllyesztett kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Szimmetrikus hátlap:
 - robusztus,
 - csökkentett mélység a vékony falakhoz,
 - kikönnnyítések mind a négy oldalon.
- DIN sín(ek)
- Védő, földelő csatlakozóblokkok
- Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval

Süllyesztett kiselosztók						
Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozóblokkok
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²

**8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²

***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Easy9 EU

Kiegészítők

Kínálat	
Modultakaró (10 db)	R9H13387
4 furatos PEN csatlakozóblokk (2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ²)	LGYT2A04
8 furatos PEN csatlakozóblokk (4 x 10 mm ² + 4 x 16 mm ²)	LGYT2A08
16 furatos PEN csatlakozóblokk (8 x 10 mm ² + 8 x 16 mm ²)	LGYT2A16
22 furatos PEN csatlakozóblokk (11 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ²)	LGYT2A22
32 furatos PEN csatlakozóblokk (16 x 10 mm ² + 16 x 16 mm ²)	LGYT2A32

PrismaSeT XS

Falon kívüli szekrények

Védőföld (PE) és nulla (N) csatlakozóblokkal

Azonnali használatra kész, ergonomikus és rugalmas kiselosztó sorozat, kifejezetten villanszerelők számára. A PrismaSeT XS kínálat rendkívül robusztus kivitelű, különösen a 24-modulos változat, a fém hátlapnak köszönhetően.

Funkció

Ezt az elosztószekrény-családot a felső kategóriás lakó- és szolgáltatói épületekhez terveztük. A szekrény fehér teli vagy füstszínű, illetve átlátszó ajtóval van ellátva.

Minden PrismaSeT XS használható 125 A-ig bármilyen alkalmazáshoz, és alkalmas a Schneider Electric készülékek beépítésére.

A 24-modulos szekrényekben egy Acti9 VDIS függőleges elosztóblokk is elhelyezhető. A 24-modulos méretben kivethető DIN-sín megkönnyíti a kábelezési és karbantartási műveleteket.

A PrismaSeT XS kínál egy multimédiás verziót is, amely kimondottan kábel-tévéhez és internetelosztáshoz használható.

Kínálat



Csavaros csatlakozóblokkok a kisebb átmérőjű vezetékek számára a 13- és 18-modulos szekrényeknél.

Elosztószekrények					Rendelési szám	
Modulok száma soronként	Sorok száma	Összes kapacitás 18 mm-es modulban	Névleges áram (In)	A csatlakozások száma és típusa	Ajtó típusa	
13-modulos	1	13	63 A	Föld + nulla csatlakozóblokk (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros + (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	Teli ajtó LVXQ113	Füstszínű ajtó LVXSR113
	2	26	63 A	(8 x 16 ² + 8 x 10 ²) csavaros + 2 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ213	LVXSR213
	3	39	90 A	(11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ313	LVXSR313
	4	52	90 A	(16 x 16 ² + 16 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ413	LVXSR413
18-modulos	1	18	90 A	(8 x 16 ² + 8 x 10 ²) csavaros + (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ118	LVXSR118
	2	36	90 A	(11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + 2 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ218	LVXSR218
	3	54	125 A	(16 x 16 ² + 16 x 10 ²) + (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ318	LVXSR318
	4	72	125 A	2 x (11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + (8 x 16 ² + 8 x 10 ²) + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVXQ418	LVXSR418
24-modulos	2	48	125 A	Föld + nulla csatlakozóblokk 3 x 6/25 ² (csavaros) + 21 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 3 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	Teli ajtó LVXQ224	Átlátszó ajtó LVXSR224
	3	72	125 A	6 x 6/25 ² (csavaros) + 32 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 4 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVXQ324	LVXSR324
	4	96	125 A	6 x 6/25 ² (csavaros) + 42 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 5 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVXQ424	LVXSR424
	5	120	125 A	9 x 6/25 ² (csavaros) + 53 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 6 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVXQ524	LVXSR524
	6	144	125 A	9 x 6/25 ² (csavaros) + 63 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 6 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVXQ624	LVXSR624

(1): 6 mm²-ig merev és sodrott kábelekhez érvényhüvely nélkül, 32 A-ig.

Ajtók		Rendelési szám		
Pót ajtók		Átlátszó	Füstszínű	Fehér teli
13-modulos	1 sor	-	LVXDS113	LVXDP113
	2 sor	-	LVXDS213	LVXDP213
	3 sor	-	LVXDS313	LVXDP313
	4 sor	-	LVXDS413	LVXDP413
18-modulos	1 sor	-	LVXDS118	LVXDP118
	2 sor	-	LVXDS218	LVXDP218
	3 sor	-	LVXDS318	LVXDP318
	4 sor	-	LVXDS418	LVXDP418
24-modulos	2 sor	LVXDT224	-	LVXDP224
	3 sor	LVXDT324	-	LVXDP324
	4 sor	LVXDT424	-	LVXDP424
	5 sor	LVXDT524	-	LVXDP524
	6 sor	LVXDT624	-	LVXDP624

PrismaSeT XS

Süllyesztett szekrények

Védőföld (PE) és nulla (N) csatlakozóblokkal

Elosztószekrények					Rendelési szám	
Modulok száma soronként	Sorok száma	Összes kapacitás 18 mm-es modulban	Névleges áram (In)	A csatlakozások száma és típusa	Ajtó típusa	
13-modulos	1	13	63 A	Föld + nulla csatlakozóblokk (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros + (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	Teli ajtó LVSXN113	Füstszerű ajtó LVSXP113
	2	26	63 A	8 x 16 ² + 8 x 10 ² csavaros + 2 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN213	LVSXP213
	3	39	90 A	(11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN313	LVSXP313
	4	52	90 A	(16 x 16 ² + 16 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²)	LVSXN413	LVSXP413
18-modulos	1	18	90 A	(8 x 16 ² + 8 x 10 ²) csavaros + (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN118	LVSXP118
	2	36	90 A	(11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + 2 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN218	LVSXP218
	3	54	125 A	(16 x 16 ² + 16 x 10 ²) csavaros + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN318	LVSXP318
	4	72	125 A	2 x (11 x 16 ² + 11 x 10 ²) csavaros + (8 x 16 ² + 8 x 10 ²) + 3 x (4 x 16 ² + 4 x 10 ²) csavaros	LVSXN418	LVSXP418
24-modulos				Föld + nulla csatlakozóblokk	Teli ajtó	Átlátszó ajtó
	2	48	125 A	3 x 6/25 ² (csavaros) + 21 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 3 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVSXN224	LVSXP224
	3	72	125 A	6 x 6/25 ² (csavaros) + 32 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 4 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVSXN324	LVSXP324
	4	96	125 A	6 x 6/25 ² (csavaros) + 42 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 5 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVSXN424	LVSXP424
	5	120	125 A	9 x 6/25 ² (csavaros) + 53 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 6 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVSXN524	LVSXP524
	6	144	125 A	9 x 6/25 ² (csavaros) + 63 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.) + 6 x (3 x 6/25 ² (csavaros) + 11 x 1.5/4 ² (1) (gyorscsatl.))	LVSXN624	LVSXP624

(1): 6 mm²-ig merev és sodrott kábelekhez érvéghüvely nélkül, 32 A-ig.

Ajtók		Rendelési szám		
Pót ajtók		Átlátszó	Füstszerű	Fehér teli
13-modulos	1 sor	-	LVSXDS113	LVSXDP113
	2 sor	-	LVSXDS213	LVSXDP213
	3 sor	-	LVSXDS313	LVSXDP313
	4 sor	-	LVSXDS413	LVSXDP413
18-modulos	1 sor	-	LVSXDS118	LVSXDP118
	2 sor	-	LVSXDS218	LVSXDP218
	3 sor	-	LVSXDS318	LVSXDP318
	4 sor	-	LVSXDS418	LVSXDP418
24-modulos	2 sor	LVSXDT224	-	LVSXDP224
	3 sor	LVSXDT324	-	LVSXDP324
	4 sor	LVSXDT424	-	LVSXDP424
	5 sor	LVSXDT524	-	LVSXDP524
	6 sor	LVSXDT624	-	LVSXDP624

PrismaSeT XS

Elosztószekrények

Installációs kiegészítők kiselosztókhoz

Megnevezés	Fali	Súly-lyesztett	Rend.sz.
Szerelési kiegészítők			
Gipszkarton falba szerelő készlet	-	•	LVSXX5
Külső rögzítőfülek 4 db fém fül	•	-	LVSXX7
Tervtartó	•	•	R9H13420
Kapcsolóberendezések szereléséhez és befejezéséhez szükséges kiegészítők			
Modultakarók 1 x 24-modulos készlet	•	•	LVSXF4
10 x 5-modulos készlet	•	•	R9H13387
DIN sín mélységállító adapter Kiemelő és DIN sín, az NSXm készülék moduláris sorba történő szereléséhez	•	•	LVS04227
Zár kiegészítők			
Zár kiselosztó ajtóhoz Kulcsos zár 405 (2 kulccsal)	•	•	LVSXS2

Kompakt csatlakozóblokkok


Megnevezés	Fali	Súly-lyesztett	Rend.sz.
Csatlakozóblokk-komponensek XS			
Kompakt összekapcsolható csavarmentes csatlakozóblokkok / földelés 1 x 6/25 [□] (csavaros) + 4 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1E05
3 x 6/25 [□] (csavaros) + 11 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1E14
3 x 6/25 [□] (csavaros) + 21 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1E24
Kompakt összekapcsolható csavarmentes csatlakozóblokkok / nullavezető 1 x 6/25 [□] (csavaros) + 4 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1N05
3 x 6/25 [□] (csavaros) + 11 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1N14
3 x 6/25 [□] (csavaros) + 21 x 1.5/4 [□] (gyorscsatl.) csatlakozóblokk (63 A) + jumper	•	•	LGYT1N24
Összekötő jumper csatlakozóblokkokhoz Kompakt, csatlakozóblokk összekötő készlet, 10 darabos	•	•	LGYT4A01
Csavaros, szigetelt csatlakozóblokkok	4 x 16 [□] csavaros csatlakozóblokk P/N (63 A)	•	R9H13405
	4 x 16 [□] csavaros csatlakozóblokk P/P (63 A)	•	R9H13405P
	1 x 35 [□] + 6 x 16 [□] csavaros csatlakozóblokk P/N (125 A)	•	R9H13411
	1 x 35 [□] + 6 x 16 [□] csavaros csatlakozóblokk P/P (125 A)	•	R9H13411P
	2 x 16 [□] + 2 x 10 [□] csavaros csatlakozóblokk + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) **	•	LGYT2A04
	4 x 16 [□] + 4 x 10 [□] csavaros csatlakozóblokk + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) **	•	LGYT2A08
	8 x 16 [□] + 8 x 10 [□] csavaros csatlakozóblokk + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) **	•	LGYT2A16
	11 x 16 [□] + 11 x 10 [□] csavaros csatlakozóblokk + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) **	•	LGYT2A22
Csatlakozóblokk-tartó	16 x 16 [□] + 16 x 10 [□] csavaros csatlakozóblokk + 1 zöld és 1 kék burkolat (80A) **	•	LGYT2A32
	Csatlakozóblokk tartó készlet 24-modulos szekrényekhez	•	LVSXK2
	Csatlakozóblokk tartó készlet 13-18 modulos szekrényekhez	•	LVSXK1
Kiegészítők a csatlakozóblokkokhoz			
DIN sín tartó 1 db-os készlet	•	•	LGYT601R
SPD csatlakozókészlet Rögzítő és 1 x 50 + 2 x 25 csavaros bekötésű csatlakozóblokk	•	-	LVSXK6

** Csak a PrismaSeT XS 13- és 18-modulos szekrényekkel kompatibilis.

PrismaSeT XS

Elosztószekrények

Kiegészítők elosztószekrényekhez

Készülék telepítése		Rend.sz.
Egyéb eszközök	Megnevezés	
Univerzális, rácsos szerelőlemez 24-modulos	Két DIN-sín helyére telepíthető Magasság = 2 sor	LVSXY1124
		

Felügyeleti és ellenőrzési kiegészítők		Rend.sz.
Felügyeleti panel	Megnevezés	24-modulos szekrényhez
Háromfázisú felügyeleti panel 24-modul	Három DIN-sín helyére telepíthető Magasság = 3 sor A ERDF CPT M&S Spa 13006A specifikációnak megfelelően.	LVSXY624
		
Egyfázisú felügyeleti panel (Linky) 24-modul	Kettő DIN-sín helyére telepíthető Magasság = 2 sor; Szélesség: 2x7 modul A ERDF CPT M&S Spa 13006A specifikációnak megfelelően.	LVSXY724
		
Vezérlőpanel	Megnevezés	
Vezérlőpanel 24-modul	Kettő DIN-sín helyére telepíthető Magasság = 2 sor; Szélesség: 2x7 modul A ERDF CPT M&S Spa 13006A specifikációnak megfelelően.	LVSXY024
		

Easy9 Pro Műszaki információk




Kioldási jelleggörbék

Váltóáram, 50/60 Hz

Easy9 Pro kismegszakítók

MSZ 60898-1 szerint (referencia-hőmérséklet 30°C)

B, C jelleggörbe

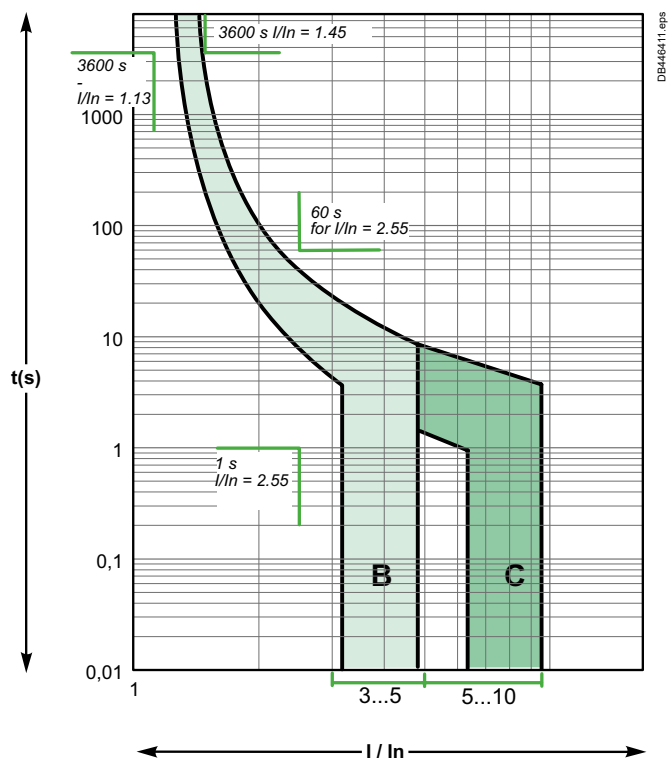

Disszipált teljesítmény

A következő táblázat az eszköz névleges teljesítményével megegyező áram esetén és az üzemi feszültségen pólusonként W-ban kifejezett átlagos disszipált teljesítményt mutatja.

Kismegszakítók	
Névleges áram (A)	Easy9 Pro kismegszakítók
6	2,70
10	1,80
16	2,50
20	3,00
25	3,10
32	3,50
40	4,30
50	4,80
63	6,10

A környezeti hőmérséklet hatása

Easy9 Pro kismegszakítók névleges érték csökkentés táblázata (MSZ 60898-1)

Névle- ges áram	Környezeti hőmérséklet (°C)																				
	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50	+55	+60	+65	+70
6 A	8,8	8,49	8,29	8,09	7,89	7,68	7,46	7,24	7,01	6,77	6,52	6,27	6	5,72	5,43	5,12	4,79	4,43	4,05	3,62	3,13
10 A	12,1	11,96	11,8	11,6	11,5	11,3	11,1	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,5	8,3
16 A	18,6	18,4	18,2	18	17,8	17,6	17,4	17,1	16,9	16,7	16,5	16,2	16	15,8	15,5	15,3	15	14,8	14,5	14,2	14
20 A	24,4	24,1	23,7	23,4	23	22,7	22,3	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,7	18,3	17,8	17,4	16,9	16,4
25 A	30	29,6	29,2	28,8	28,4	28	27,6	27,2	26,8	26,3	25,9	25,5	25	24,5	24,1	23,6	23,1	22,6	22,1	21,6	21
32 A	40,7	39,8	39,2	38,5	37,9	37,2	36,5	35,8	35,1	34,3	33,6	32,8	32	31,2	30,4	29,5	28,6	27,7	26,8	25,6	24,6
40 A	51,1	50,1	49,2	48,4	47,5	46,7	45,8	44,9	43,9	43	42	41	40	39	37,9	36,8	35,6	34,5	33,2	31,8	30,5
50 A	64,2	63	61,9	60,8	59,7	58,6	57,4	56,3	55,1	53,8	52,6	51,3	50	48,7	47,3	45,8	44,4	42,8	41,3	39,5	37,9
63 A	82,3	80,7	79,2	77,8	76,3	74,7	73,2	71,6	69,9	68,3	66,6	64,8	63	61,1	59,2	57,2	55,2	53,1	50,8	48,7	46,6

Szelektivitási táblázat

Betáp: EasyPact CVS100BS TM•D, EasyPact CVS 16-250 B/F/N TM•D, EasyPact CVS400 630 F/N/H TM•D

Készülékvédelem: Easy9 Pro **6000 A**

Ue: ≤ 415 V AC

Betáp		EasyPact CVS 100BS								
Kioldóegység		TM•D								
Névleges áram (A)		16	20	25	32	40	50	63	80	100
Im		300	300	300	300	500	500	750	1000	1000
Készülékvédelem		Szelektivitási határérték (kA)								
Easy9 Pro 6000 A B-C jelleggörbe 1P 240 V 2, 3, 4P 415 V	≤ 10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.75	1	1
	16		0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.75	1	1
	20				0.3	0.5	0.5	0.75	1	1
	25					0.5	0.5	0.75	1	1
	32							0.75	1	1
	40							0.75	1	1
	50								1	1
	63									1

Készülékvédelem		EasyPact CVS 100 B/F/N								CVS 160 B/F/N				CVS 250 B/F/N		
Kioldóegység		TM•D								TM•D				TM•D		
Névleges áram (A)		16	25	32	40	50	63	80	100	80	100	125	160	160	200	250
Im		190	300	400	500	500	500	630	800	630	800	1250	1250	1250	2000	2500
Készülékvédelem		Szelektivitási határérték (kA)														
Easy9 Pro 6000 A B-C jelleggörbe 1P 240 V 2, 3, 4P 415 V	≤ 10	0.19	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	T	T	T	T	T
	16		0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	T	T	T	T	T
	20			0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	T	T	T	T	T
	25				0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	2	2	2	4	5.5
	32						0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	1.5	1.5	1.5	3.5	5.5
	40						0.5	0.63	0.8	0.63	0.8	1.5	1.5	1.5	3.5	5
	50							0.63	0.8	0.63	0.8	1.5	1.5	1.5	3	4
	63								0.8		0.8	1.5	1.5	1.5	3	4

Betáp	CVS400 F/N/H				CVS400 F/N/H				CVS630 F/N/H				CVS630 F/N/H				CVS630 F/N/H				
Kioldóegység	TM•D				TM•D				TM•D				TM•D				TM•D				
Névleges áram (A)	320				400				500				600				630				
Beállítás	225	255	290	320	280	320	360	400	350	400	450	500	420	480	540	600	440	500	570	630	
	Im = 5- 10In				Im = 5- 10In				Im = 5- 10In				Im = 5- 10In				Im = 5- 10In				
Im	1600 3200				2000 4000				2500 5000				2500 5000				3150 6300				
Készülékvédelem		Szelektivitási határérték (kA)																			
Easy9 Pro 6000 A B-C jelleggörbe 1P 240 V 2, 3, 4P 415 V	≤ 10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	

4 Szelektivitási határérték = 4 kA.

T Teljes szelektivitás, a következő megszakító megszakítási teljesítményéig

Nincs szelektivitás.

Megjegyzés: Tartsa be a túlterhelés és a rövidzárlat szelektivitásának alapvető szabályait.

Szelektivitási táblázat

Betáp: EasyPact CVS 18-250 B/F/N ETS 2.2, EasyPact CVS400 630 F/N/H ETS 2.3

Készülékvédelem: Easy9 Pro 6000 A

Ue: ≤ 415 V AC

Betáp		EasyPact CVS 100 B/F/N								CVS 160 B/F/N				CVS 250 B/F/N		
Kioldóegység		ETS 2.2								ETS 2.2				ETS 2.2		
Névleges áram (A)		40				100				160				250		
I _r		18	25	32	40	50	63	80	100	80	100	125	160	160	200	250
	I _{sd}	I _{sd} = 2-10I _r				I _{sd} = 2-10I _r				I _{sd} = 2-10I _r				I _{sd} = 2-10I _r		
Készülékvédelem		Szelektivitási határérték (kA)														
Easy9 Pro 6000 A B-C jelleggörbe 1P 240 V 2, 3, 4P 415 V	≤ 10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16			0.6	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20				0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40						T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50							1	1	T	T	T	T	T	T	T
	63								1		T	T	T	T	T	T

Betáp		CVS400 F/N/H						CVS630 F/N/H					
Kioldóegység		ETS 2.3						ETS 2.3					
Névleges áram (A)		400						630					
Ir		200	250	280	320	360	400	315	400	440	500	570	630
Isd		Isd = 2-10Ir						Isd = 2-10Ir					
Készülékvédelem		Szelektivitási határérték (kA)											
Easy9 Pro 6000 A B-C jelleggörbe 1P 240 V 2, 3, 4P 415 V	≤ 10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

4 Szelektivitási határérték = 4 kA.

T Teljes szelektivitás, a következő megszakító megszakítási teljesítményéig

Nincs szelektivitás.

Megjegyzés: Tartsa be a túlterhelés és a rövidzárlat szelektivitásának alapvető szabályait.

Easy9 Pro impulzusrelék és kontaktorok

Általános megjegyzések

A moduláris kontaktorok és az impulzusrelék nem ugyanazokat a technológiákat használják.

A névleges teljesítményüket különböző szabványok szerint határozzák meg, és nem felelnek meg az áramkör névleges áramának.

A vezérlőberendezések méretezési szabályai

A lámpák számának növelése egyetlen áramkörben növeli a bemeneti áramot is. Emiatt a lámpatestek száma korlátozott.

■ Ezek az értékek 230 V-os áramkörre vonatkoznak, két aktív vezetővel (egyfázisú fázis/nulla vagy kétfázisú fázis/fázis).

110 V-os áramkörök esetén ossza el a táblázatban szereplő értékeket 2-vel.

■ A teljes 230 V-os háromfázisú áramkör egyenértékű értékeinek kiszámításához szorozza meg a lámpák számát és a maximális teljesítményt:

- $\sqrt{3}$ -mal (1,73) a 230 V-os áramköröknél a fázisok között, nulla vezető nélkül,
- $\sqrt{3}$ -mal a 230 V-os fázis és nulla vezető közötti vagy a 400 V-os fázisok közötti 230 V-os áramkörök esetében.

Megjegyzés: a leggyakrabban használt lámpateljesítményeket félkövér betűvel jelöljük.

A nem említett teljesítményértékek esetében a legközelebbi értékek arányosítási szabályát használja.

Kiválasztási táblázat

Termékek			Easy9 CT kontaktorok				Easy9 TL impulzusrelék	
A lámpa típusa			A lámpák maximális száma egyfázisú áramkörben és áramkörönkénti maximális kimeneti teljesítménye					
			20 A		40 A		16 A	
Szabványos izzólámpák, kis teljesítményű halogénlámpák, cserélhető higanygőzlámpák (előtét nélkül)								
	40 W		46	1850 W	115	4600 W	40	1600 W
	60 W		36	2160 W	85	5100 W	25	1500 W
	75 W		30	2250 W	70	5250 W	20	1500 W
	100 W		22	2200 W	50	5000 W	16	1600 W
ELV 12 vagy 24 V-os halogénlámpák								
Ferromágneses transzformátor	20 W		18	360 W	42	840 W	70	1400 W
	50 W		12	600 W	27	1350 W	28	1400 W
	75 W		10	750 W	23	1725 W	19	1425 W
	100 W		6	600 W	18	1800 W	14	1400 W
Elektronikus transzformátor	20 W		72	1440 W	182	3640 W	60	1200 W
	50 W		31	1550 W	76	3800 W	25	1250 W
	75 W		22	1650 W	53	3975 W	18	1350 W
	100 W		18	1800 W	42	4200 W	14	1800 W
Fénycsővek indítóval és ferromágneses előtéttel								
1 fénycső kompenzáció nélkül ⁽¹⁾	15 W		24	360 W	70	1050 W	83	1245 W
	18 W		24	432 W	70	1260 W	70	1260 W
	20 W		24	480 W	70	1400 W	62	1240 W
	36 W		22	792 W	60	2160 W	35	1260 W
	40 W		22	880 W	60	2400 W	31	1240 W
	58 W		14	812 W	35	2030 W	21	1218 W
	65 W		14	910 W	35	2275 W	20	1300 W
	80 W		12	960 W	30	2400 W	16	1280 W
	115 W		8	920 W	20	2300 W	11	1265 W
1 fénycső párhuzamos kompenzációval ⁽²⁾	15 W	5 µF	16	240 W	40	600 W	60	900 W
	18 W	5 µF	16	288 W	40	720 W	50	900 W
	20 W	5 µF	16	320 W	40	800 W	45	900 W
	36 W	5 µF	16	576 W	40	1440 W	25	900 W
	40 W	5 µF	16	640 W	40	1600 W	22	880 W
	58 W	7 µF	12	696 W	30	1740 W	16	928 W
	65 W	7 µF	12	780 W	30	1950 W	13	845 W
	80 W	7 µF	12	960 W	30	2400 W	11	880 W
	115 W	16 µF	6	690 W	14	1610 W	7	805 W
2 vagy 4 fénycső soros kompenzációval	2 x 18 W		37	1332 W	80	2880 W	56	2016 W
	4 x 18 W		19	1368 W	44	3168 W	28	2016 W
	2 x 36 W		19	1368 W	44	3168 W	28	2016 W
	2 x 58 W		13	1508 W	27	3132 W	17	1972 W
	2 x 65 W		13	1690 W	27	3510 W	15	1950 W
	2 x 80 W		10	1600 W	22	3520 W	12	1920 W
	2 x 115 W		8	1840 W	16	3680 W	8	1840 W

Easy9 Pro impulzusrelék és kontaktorok

Kiválasztási táblázat (folyt.)

Termékek			Easy9 CT kontaktorok				Easy9 TL impulzusrelék	
A lámpa típusa			A lámpák maximális száma egyfázisú áramkörben és áramkörönkénti maximális kimeneti teljesítménye					
			20 A		40 A		16 A	
Fénycsővek elektronikus előtéttel								
1 vagy 2 cső	18 W		89	1602 W	222	3996 W	80	1440 W
	36 W		46	1656 W	117	4212 W	40	1440 W
	58 W		30	1740 W	74	4292 W	26	1508 W
	2 x 18 W		44	1584 W	111	3996 W	40	1440 W
	2 x 36 W		24	1728 W	60	4320 W	20	1440 W
	2 x 58 W		15	1740 W	38	4408 W	13	1508 W
Kompakt fénycsővek								
Külső elektronikus ballaszt	5 W		264	1320 W	670	3350 W	240	1200 W
	7 W		178	1246 W	478	3346 W	171	1197 W
	9 W		155	1395 W	383	3447 W	138	1242 W
	11 W		130	1430 W	327	3597 W	118	1298 W
	18 W		84	1512 W	216	3888 W	77	1386 W
	26 W		61	1586 W	153	3978 W	55	1430 W
Integrálható elektronikus előtét (izzólámpák helyettesítésére)	5 W		184	920 W	470	2350 W	170	850 W
	7 W		131	917 W	335	2345 W	121	847 W
	9 W		106	954 W	266	2394 W	100	900 W
	11 W		87	957 W	222	2442 W	86	946 W
	18 W		55	990 W	138	2484 W	55	990 W
	26 W		40	1040 W	100	2600 W	40	1040 W
Alacsony nyomású nátriumgőzlámpák ferromágneses előtéttel és külső gyújtóval								
Kompenzáció nélkül ⁽¹⁾	35 W		7	245 W	14	490 W	Nem tesztelt, ritkán használatos	
	55 W		7	385 W	14	770 W		
	90 W		5	450 W	9	810 W		
	135 W		3	405 W	6	810 W		
	180 W		3	540 W	6	1080 W		
Párhuzamos kompenzációval ⁽²⁾	35 W	20 µF	4	140 W	10	350 W	38	1330 W
	55 W	20 µF	4	220 W	10	550 W	24	1320 W
	90 W	26 µF	3	270 W	8	720 W	15	1350 W
	135 W	40 µF	2	270 W	5	675 W	10	1350 W
	180 W	45 µF	2	360 W	4	720 W	7	1260 W
Nagynyomású nátriumgőzlámpák Fém-jodid lámpák								
Ferromágneses előtét külső gyújtóval, kompenzáció nélkül ⁽¹⁾	35 W		19	665 W	42	1470 W	Nem tesztelt, ritkán használatos	
	70 W		10	700 W	20	1400 W		
	150 W		6	900 W	13	1950 W		
	250 W		3	750 W	8	2000 W		
	400 W		2	800 W	5	2000 W		
	1000 W		1	1000 W	2	2000 W		
Ferromágneses előtét és külső gyújtó, párhuzamos kompenzációval ⁽²⁾	35 W	6 µF	14	490 W	31	1085 W	34	1190 W
	70 W	12 µF	7	490 W	16	1120 W	17	1190 W
	150 W	20 µF	5	750 W	10	1500 W	8	1200 W
	250 W	32 µF	3	750 W	7	1750 W	5	1250 W
	400 W	45 µF	2	800 W	5	2000 W	3	1200 W
	1000 W	60 µF	2	2000 W	3	3000 W	1	1000 W
	2000 W	85 µF	1	2000 W	2	4000 W	0	805 W
Elektronikus ballaszt	35 W		30	1050 W	68	2380 W	38	1330 W
	70 W		23	1610 W	51	3570 W	29	2030 W
	150 W		11	1650 W	26	3900 W	14	2100 W

(1) A nem kompenzált ferromágneses előtettekkel ellátott áramkörök kétszer annyi áramot fogyasztanak adott teljesítmény mellett. Ez magyarázza az ebben a konfigurációban használt lámpák kis számát.

(2) Az áramkörben párhuzamosan kapcsolt teljesítménytényező-kondenzátorok összkapacitása korlátozza a kontaktorral vezérelhető lámpák számát. A 16, 25, 40 vagy 63 A névleges teljesítményű moduláris kontaktorok összes kapacitása nem haladhatja meg a 75, 100, 200 vagy 300 µF-ot. A lámpák maximálisan számának kiszámításához vegye figyelembe ezeket a határértékeket, ha a kapacitásértékek eltérnek a táblázatban szereplő értékektől.

Easy9 Pro impulzusrelék és kontaktorok

Kiválasztási táblázat (folyt.)

Termékek		Easy9 CT kontaktorok				Easy9 TL impulzusrelék	
A lámpa típusa		A lámpák maximális száma egyfázisú áramkörben és áramkörönkénti maximális kimeneti teljesítménye					
		20 A		40 A		16 A	
LED lámpák							
driverrel	10 W	69	690 W	98	980 W	69	690 W
	30 W	54	1620 W	77	2310 W	44	1320 W
	50 W	39	1950 W	56	2800 W	26	1300 W
	75 W	25	1875 W	36	2700 W	18	1350 W
	150 W	12	1800 W	18	2700 W	9	1350 W
	200 W	9	1800 W	15	3000 W	7	1400 W

Green Premium™

A Green Premium program elkötelezettségünket tükrözi az iránt, hogy ügyfeleink által nagyra értékelt fenntartható teljesítményt nyújtsunk. Elismert környezetvédelmi igényeket figyelembe véve frissítettük és kiterjesztettük programunkat, hogy valamennyi ajánlatunkat lefedje, termékeinket, szolgáltatásainkat és megoldásainkat is ideértve.



Termékeladásaink több mint 75%-a kiváló átláthatóságot biztosít termékeink anyagtartalmára, a szabályozási információkra és környezeti hatásaikra vonatkozóan:

- RoHS-megfelelőség
- REACH-anyaginformációk
- Kiemelkedő számú PEP*
- Körköröségi utasítások



Fedezze fel, mit jelentenek számunkra a zöld megoldások
Ellenőrizze a termékeit!

Egy ágazatvezető ajánlatportfólió, amely fenntartható értéket biztosít

CO₂ és költségcsökkentés optimális erőforrás-kezelés által

A Green Premium jobb erőforrás-hatékonyságot biztosít egy eszköz életciklusa során. Ez az energia és a természeti erőforrások hatékony felhasználására is kiterjed, a CO₂-kibocsátás minimálisra csökkentése mellett.

Tulajdonlási költségek optimalizálása a teljes életcikluson keresztül

Segítünk ügyfeleinknek optimalizálni eszközeik teljes tulajdonlási költségét. Ehhez IoT-képes megoldásokat, valamint frissítést, javítást, utólagos átalakítást és újjáépítési szolgáltatásokat kínálunk.

Üzemeltetési nyugalom a megfelelőségnek köszönhetően

A Green Premium-termékek megfelelnek a RoHS irányelvnek és a REACH rendeletnek. Túlmutyunk a pusztán szabályozó hatósági megfelelésen, lépésről lépésre kiváltva bizonyos anyagokat és alapanyagokat a termékeinkből.

Sikeresebb értékesítés a megkülönböztethetőség által

A Green Premium erős értékajánlatokat kínál harmadik felek márkáin és szolgáltatásain keresztül. Harmadik fél szervezetekkel együttműködve támogatjuk ügyfeleinket, hogy megfeleljenek fenntarthatósági céljaiknak, például a zöld épület-tanúsítványok.

* PEP: Környezetvédelmi termékprofil (pl.: környezetvédelmi terméknyilatkozat)

Funkció megnevezése	Easy9 Pro rend.sz.	Resi9 rend.sz.	Acti9 iK60 rend.sz.
Kismegszakító, 1P, C, 2A	EZ9F57102	R9F14102	A9K24102
Kismegszakító, 1P, C, 4A	EZ9F57104	R9F14104	A9K24104
Kismegszakító, 1P, C, 6A	EZ9F57106	R9F14106	A9K24106
Kismegszakító, 1P, C, 10A	EZ9F57110	R9F14110	A9K24110
Kismegszakító, 1P, C, 13A	EZ9F57113	R9F14113	A9K24113
Kismegszakító, 1P, C, 16A	EZ9F57116	R9F14116	A9K24116
Kismegszakító, 1P, C, 20A	EZ9F57120	R9F14120	A9K24120
Kismegszakító, 1P, C, 25A	EZ9F57125	R9F14125	A9K24125
Kismegszakító, 1P, C, 32A	EZ9F57132	R9F14132	A9K24132
Kismegszakító, 1P, C, 40A	EZ9F57140	R9F14140	A9K24140
Kismegszakító, 1P, C, 50A	EZ9F57150	-	A9K24150
Kismegszakító, 1P, C, 63A	EZ9F57163	R9F14163	A9K24163
Kismegszakító, 1P, B, 6A	EZ9F27106	R9F04106	A9K23106
Kismegszakító, 1P, B, 10A	EZ9F27110	R9F04110	A9K23110
Kismegszakító, 1P, B, 13A	EZ9F27113	R9F04113	-
Kismegszakító, 1P, B, 16A	EZ9F27116	R9F04116	A9K23116
Kismegszakító, 1P, B, 20A	EZ9F27120	R9F04120	A9K23120
Kismegszakító, 1P, B, 25A	EZ9F27125	R9F04125	A9K23125
Kismegszakító, 1P, B, 32A	EZ9F27132	R9F04132	A9K23132
Kismegszakító, 1P, B, 40A	EZ9F27140	-	-
Kismegszakító, 2P, C, 2A	EZ9F57202	-	A9K24202
Kismegszakító, 2P, C, 4A	EZ9F57204	-	A9K24204
Kismegszakító, 2P, C, 6A	EZ9F57206	R9F14206	A9K24206
Kismegszakító, 2P, C, 10A	EZ9F57210	R9F14210	A9K24210
Kismegszakító, 2P, C, 13A	EZ9F57213	R9F14213	-
Kismegszakító, 2P, C, 16A	EZ9F57216	R9F14216	A9K24216
Kismegszakító, 2P, C, 20A	EZ9F57220	R9F14220	A9K24220
Kismegszakító, 2P, C, 25A	EZ9F57225	R9F14225	A9K24225
Kismegszakító, 2P, C, 32A	EZ9F57232	-	A9K24232
Kismegszakító, 2P, C, 40A	EZ9F57240	-	A9K24240
Kismegszakító, 2P, C, 50A	EZ9F57250	-	A9K24250
Kismegszakító, 2P, C, 63A	EZ9F57263	-	A9K24263
Kismegszakító, 2P, B, 6A	EZ9F27206	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 10A	EZ9F27210	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 16A	EZ9F27216	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 20A	EZ9F27220	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 25A	EZ9F27225	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 32A	EZ9F27232	-	-
Kismegszakító, 2P, B, 40A	EZ9F27240	-	-
Kismegszakító, 3P, C, 2A	EZ9F57302	-	-
Kismegszakító, 3P, C, 4A	EZ9F57304	-	-
Kismegszakító, 3P, C, 6A	EZ9F57306	R9F14306	A9K24306
Kismegszakító, 3P, C, 10A	EZ9F57310	R9F14310	A9K24310
Kismegszakító, 3P, C, 13A	EZ9F57313	R9F14313	-
Kismegszakító, 3P, C, 16A	EZ9F57316	R9F14316	A9K24316
Kismegszakító, 3P, C, 20A	EZ9F57320	R9F14320	A9K24320
Kismegszakító, 3P, C, 25A	EZ9F57325	R9F14325	A9K24325
Kismegszakító, 3P, C, 32A	EZ9F57332	R9F14332	A9K24332
Kismegszakító, 3P, C, 40A	EZ9F57340	R9F14340	A9K24340
Kismegszakító, 3P, C, 50A	EZ9F57350	R9F14350	A9K24350
Kismegszakító, 3P, C, 63A	EZ9F57363	R9F14363	A9K24363
Kismegszakító, 3P, B, 6A	EZ9F27306	-	-
Kismegszakító, 3P, B, 10A	EZ9F27310	-	A9K23310
Kismegszakító, 3P, B, 16A	EZ9F27316	-	A9K23316
Kismegszakító, 3P, B, 20A	EZ9F27320	-	-
Kismegszakító, 3P, B, 25A	EZ9F27325	-	A9K23325
Kismegszakító, 3P, B, 32A	EZ9F27332	-	A9K23332
Kismegszakító, 3P, B, 40A	EZ9F27340	-	A9K23340
Kismegszakító, 3P, B, 50A	EZ9F27350	-	A9K23350
Kismegszakító, 3P, B, 63A	EZ9F27363	-	A9K23363

Funkció megnevezése	Easy9 Pro rend.sz.	Resi9 rend.sz.	Acti9 iK60 rend.sz.
Kismegszakító, 4P, C, 6A	EZ9F57406	-	A9K24406
Kismegszakító, 4P, C, 10A	EZ9F57410	-	A9K24410
Kismegszakító, 4P, C, 16A	EZ9F57416	-	A9K24416
Kismegszakító, 4P, C, 20A	EZ9F57420	-	A9K24420
Kismegszakító, 4P, C, 25A	EZ9F57425	-	A9K24425
Kismegszakító, 4P, C, 32A	EZ9F57432	-	A9K24432
Kismegszakító, 4P, C, 40A	EZ9F57440	-	A9K24440
Kismegszakító, 4P, C, 50A	EZ9F57450	-	A9K24450
Kismegszakító, 4P, C, 63A	EZ9F57463	-	A9K24463
Kismegszakító, 4P, B, 10A	EZ9F27410	-	-
Kismegszakító, 4P, B, 16A	EZ9F27416	-	-
Kismegszakító, 4P, B, 20A	EZ9F27420	-	-
Kismegszakító, 4P, B, 25A	EZ9F27425	-	-
Kismegszakító, 4P, B, 32A	EZ9F27432	-	-
Kismegszakító, 4P, B, 40A	EZ9F27440	-	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA	EZ9R49225	R9R02225	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA	EZ9R49240	R9R01240	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 63A, 30mA	EZ9R49263	R9R01263	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 25A, 30mA	EZ9R49425	R9R02425	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA	EZ9R49440	R9R01440	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 30mA	EZ9R49463	R9R01463	-
Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 300mA	EZ9R89463	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 6A, 30mA	EZ9D55606	R9D31206	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 10A, 30mA	EZ9D55610	R9D31210	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 13A, 30mA	EZ9D55613	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 30mA	EZ9D55616	R9D31216	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 20A, 30mA	EZ9D55620	R9D31220	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 10A, 30mA	EZ9D55710	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 13A, 30mA	EZ9D55713	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA	EZ9D55716	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 20A, 30mA	EZ9D55720	-	-
Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 25A, 30mA	EZ9D55725	-	-
Túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 1P-N	EZ9L33620	-	-
Túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 3P-N	EZ9L33720	-	-
Túlfeszültség-korlátozó, T2, 45kA, 3P-N	EZ9L33745	-	-
Szakaszolókapcsoló, 1P, 63A	EZ9S16163	-	-
Szakaszolókapcsoló, 2P, 40A	EZ9S16240	-	-
Szakaszolókapcsoló, 2P, 63A	EZ9S16263	-	-
Szakaszolókapcsoló, 3P, 40A	EZ9S16340	R9S64340	-
Szakaszolókapcsoló, 3P, 63A	EZ9S16363	R9S64363	-
Szakaszolókapcsoló, 4P, 40A	EZ9S16440	R9S64440	-
Szakaszolókapcsoló, 4P, 63A	EZ9S16463	R9S64463	-
Nyitás/zárás segédérintkező, alsó bekötésű	EZ9A29924	-	-
Hibajelző érintkező, alsó bekötésű	EZ9A29927	-	-
Munkaáramú kioldó	EZ9A29476	-	-
Kontaktor, 2P, 2NO, 20A	EZ9C32220	-	-
Kontaktor, 2P, 2NO, 40A	EZ9C32240	-	A9C40240
Kontaktor, 4P, 2NO, 40A	EZ9C32440	-	A9C40440
Impulzus relé, 16A, 1NO	EZ9C33116	-	-
Feszültségfigyelő relé, 1P-N, 63A	EZ9C1263	-	-
Moduláris csengő, 230VAC	EZ9A34223	-	-

Az **eDesign Small Building** egy olyan ingyenesen elérhető alkalmazás, melyet kisebb épületek, irodák elektromos paneljeinek tervezéséhez ajánlunk. Ez a webalapú szoftver segítséget nyújt az elektromos berendezések gyors és egyszerű tervezésében, valamint időt takaríthatunk meg az ajánlatkészítésben. Ideális választás kisvállalkozók számára, mivel 630 A-ig tervezhetők vele kisebb épületek és irodák elektromos szekrényei. Nagyszerű eszköz a hatékony tervezéshez és ajánlatadáshoz.

Az eDesign könnyedén használható alkalmazás különböző villamos projektek tervezéséhez.

- **Egyszerű kezelőfelület tervezési segítséggel.**

Az alkalmazásban intuitív módon, könnyedén elkészíthetjük a villamos elosztószekrény és a szerelvények teljes konfigurációját.

- **Élethű 3D-s nézet a végleges berendezésről.**

Az elkészült berendezés 3D-s rajzát is megtekinthetjük, így a szükséges módosítások még a tervezési fázisban elvégezhetők.

- **Anyaglista létrehozása a választott termékekről.**

Automatikusan generálhatunk árajánlatot, anyaglistát és egyvonalas rajzokat, melyeket rögtön meg is oszthatunk partnereinkkel.

- **Azonnali mentés és megosztás**

Felhőalapú szoftverünkkel azonnal elmenthetők az elkészült dokumentumok, és bárholnan elérhetővé válnak a projektjeink.





eDesign
Small Building szoftver

Life Is n

Schneider
 Electric

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36 1 999-7270
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com